

SUNWARD

actio

Каталог спецтехники

SUNWARD

Содержание

О нас 4

Ножничные подъёмники, электрические

SWSL0607DC 6

SWSL0807HD 8

SWSL1008HD 10

SWSL1212HD 12

SWSL1412HD 14

SWSL1614HD 16

SWSL1416AC-C 18

Ножничные подъёмники, дизельные

SWSL1823RT..... 20

SWSL2023RT..... 22

Коленчатые подъёмники, электрические

SWA16JE..... 24

SWA22JE-P..... 26

Коленчатые подъёмники, дизельные

SWA16J..... 28

SWA22J-P..... 30


Телескопические подъёмники, дизельные

SWT22J 32

SWT28J 34

Телескопический подъёмник, электрический

SWT34JE-P..... 36

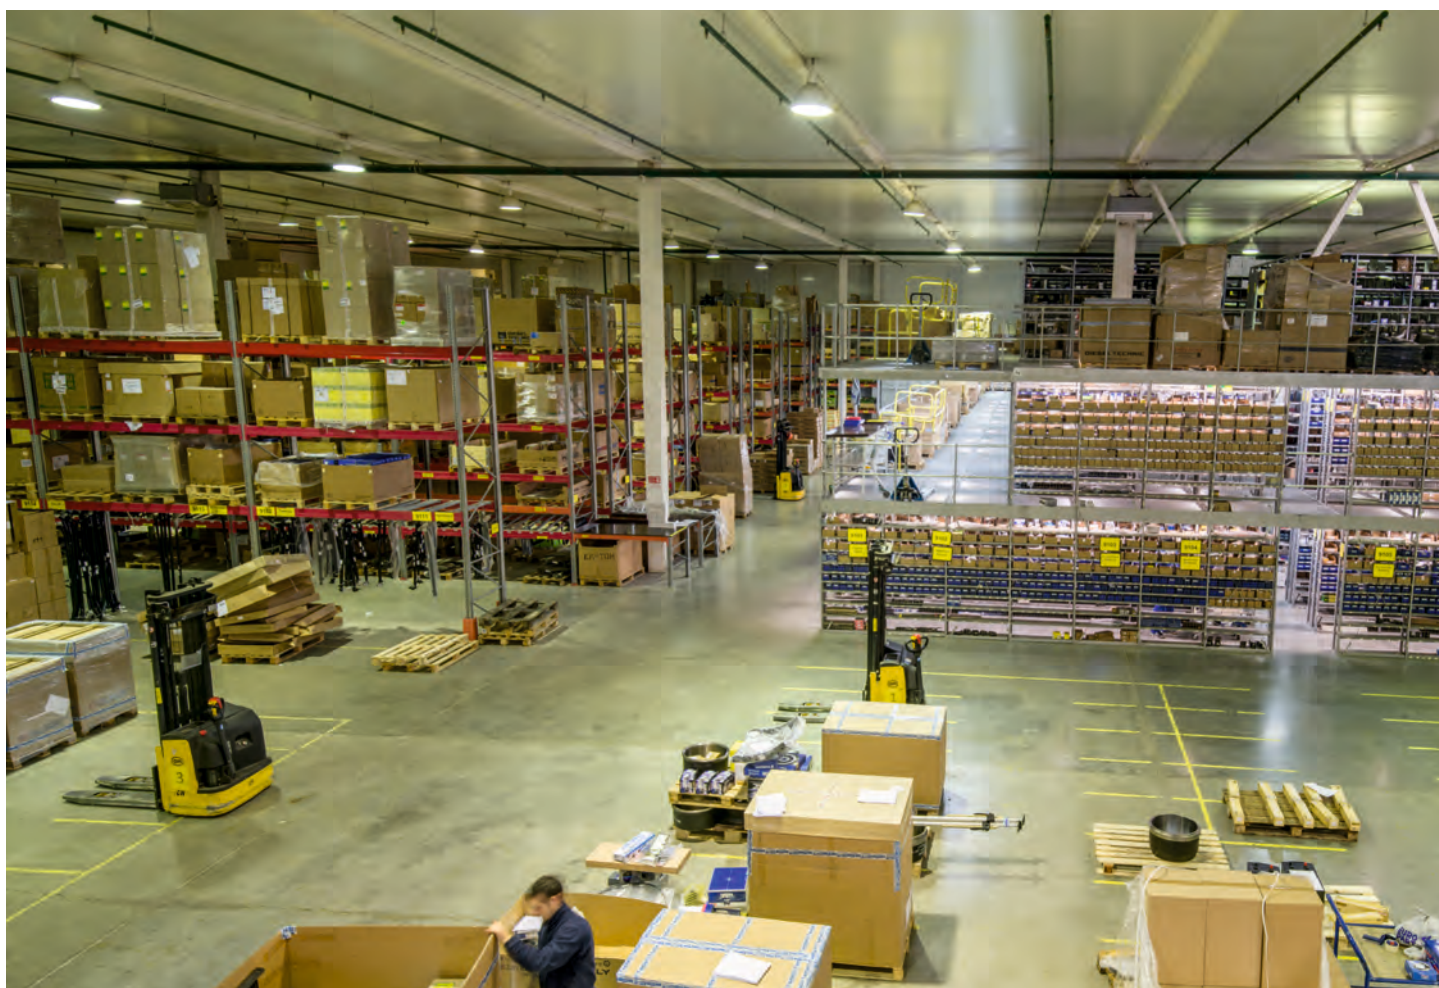

«Актио Рус» – официальный дилер компании SUNWARD с 2025 года.

Осуществляем поставки широкого модельного ряда строительной техники, запасных частей и предоставляем высококлассное гарантийное и сервисное обслуживание. Выполняем работы любой сложности практически в любых условиях!

Общая площадь складов «Актио Рус» для хранения техники превышает 20 000 квадратных метров.

Общая площадь крытых складских помещений для хранения запчастей составляет 5 000 квадратных метров.



- С 1998 года на рынке строительной техники.
- Офисы, склады, сервисы в 23 областях РФ.
- 25 бригад собственной выездной сервисной службы с современным диагностическим оборудованием.

Почему стоит выбрать спецтехнику SUNWARD:

- Широкая линейка техники под любые производственные задачи.
- Лучшее соотношение Цена/Качество.
- Высокая производительность и длительный срок службы.
- Выгодные условия покупки (акции и скидки).

Компания «Актио Рус» уже более 25 лет работает в сфере строительной техники. Мы продолжаем развиваться и укреплять свои позиции на рынке строительных машин, чтобы наши клиенты всегда получали продукцию и услуги высочайшего качества.

Лучшее от производителя SUNWARD Вы найдете на нашем сайте www.sunward-actio.ru






Стандартные функции

- Пропорциональное управление
- Бескамерные шины без рельефа
- Гудок
- Защита колодца
- Система защиты при наклоне
- Выдвижная платформа в одном направлении
- Таймер
- Проблесковый маячок
- Система аварийного спуска
- Система защиты при загрузке
- Складное ограждение
- Стандартные отверстия для транспортировки погрузчика
- Гудок при обнаружении движения
- Система аварийного останова
- Система диагностики отказов
- Самозапирающаяся дверь платформы
- Опорные стержни для безопасного технического обслуживания
- Привод двигателя постоянного тока
- Привод от гидравлического насоса
- Автоматическая система торможения

Опционные функции

- Пневматическая линия к платформе
- Не требующая обслуживания батарея
- Система отслеживания GPS
- Источник переменного тока, подключенный к платформе
- Литиевая батарея и система управления
- Система защиты от перегрузки
- Интеллектуальная система внутренних соединений
- Световые индикаторы работы платформы

Технические параметры		
Максимальная рабочая высота, м		6,5 / 5,2
A	Максимальная высота платформы, м	4,5 / 3,2
B	Высота платформы во втянутом состоянии, м	0,98
C	Длина рабочей платформы, м	1,29
	Размер платформы в выдвинутом состоянии, м	0,6
D	Ширина рабочей платформы, м	0,7
E	Высота во втянутом состоянии (ограждение поднято), м	2,095
	Высота во втянутом состоянии (ограждение сложено), м	1,74
F	Габаритная длина, м	1,51 / 1,45
G	Габаритная ширина, м	0,77
H	Колесная база, м	1,12
I	Дорожный просвет (во втянутом состоянии), м	0,095
J	Дорожный просвет (в выдвинутом состоянии), м	0,017
Номинальная нагрузка, кг		240
Безопасная рабочая нагрузка на выдвинутой платформе, кг		100
Максимальное число работников		2 / 1
Скорость перемещения (во втянутом состоянии), км/ч		4,0
Скорость перемещения (в выдвинутом состоянии), км/ч		0,8
Радиус поворота (внутренний), м		0,48
Радиус поворота (наружный), м		1,7
Скорость подъёма/опускания, с		20 / 22
Максимальный подъём, %		25
Максимально допустимый угол работы, °		1,5 / 3
Управление		Пропорциональное
Привод		Задний привод
Многодисковый тормоз		Двойные задние колеса
Бескамерная шина без протектора (наружный диаметр x ширина), мм		305x100
Батарея, В/Ач		2x12 / 85
Зарядное устройство, В/А		24 / 15
Масса, кг		940

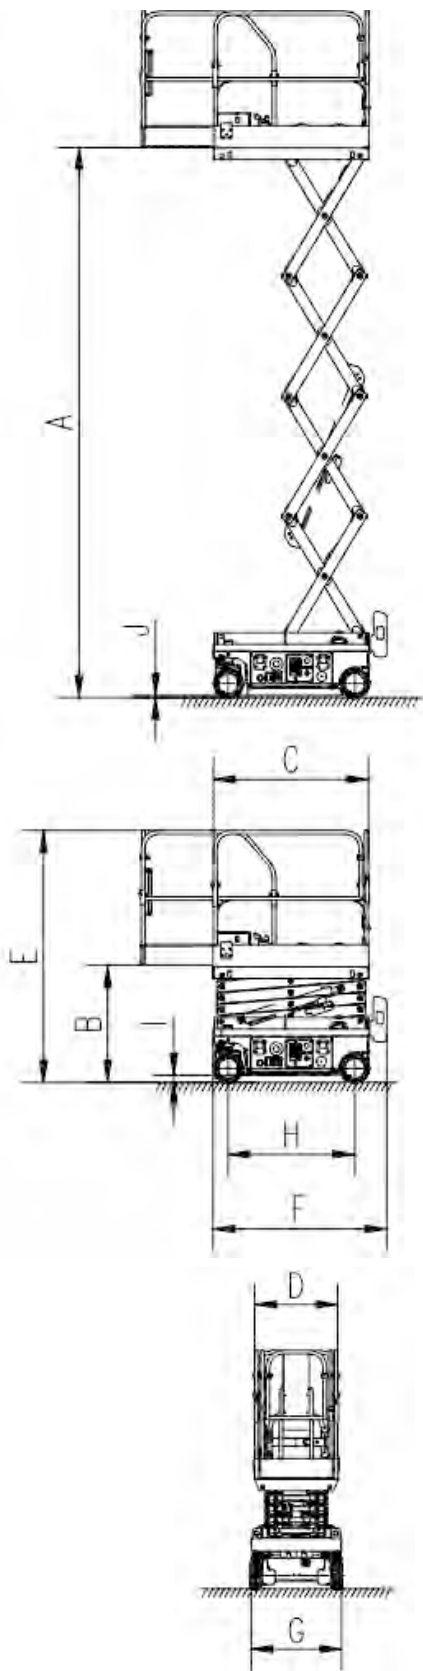

* Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.
* Данная система позволяет адаптироваться к движению по склонам; соответствующие уровни преодоления уклона указаны в Руководстве по эксплуатации.
* Указанные выше параметры могут отличаться в связи с обновлением данного продукта.



Стандартные функции


- Пропорциональное управление
- Бескамерные шины без протектора
- Звуковой сигнал
- Защита шахты
- Система защиты от опрокидывания
- Платформа расширения в одном направлении
- Таймер
- Проблесковый маячок
- Система опускания в аварийной ситуации
- Система защиты при зарядке
- Складное ограждение
- Стандартные отверстия для перевозки вилочным погрузчиком
- Автоматически запирающаяся дверца платформы
- Зуммер при движении
- Система аварийного останова
- Система диагностики неисправностей
- Опорные стержни для безопасного обслуживания
- Привод от двигателя пост. тока / Привод от гидравлического насоса
- Автоматическая система торможения

Опционные функции

- Пневматическая линия к платформе
- Источник переменного тока, подключенный к платформе
- Литиевая батарея и система управления
- Интеллектуальная система подключений
- Система отслеживания GPS
- Система защиты от перегрузки
- Рабочие огни платформы

Технические параметры

Максимальная рабочая высота, м		8
A	Максимальная высота платформы, м	6
B	Высота платформы во втянутом состоянии, м	1,05
C	Длина рабочей платформы, м	1,7
	Размер платформы в выдвинутом состоянии, м	0,9
D	Ширина рабочей платформы, м	0,74
E	Высота во втянутом состоянии (ограждение поднято), м	2,17
	Высота во втянутом состоянии (ограждение сложено), м	1,79
F	Габаритная длина, м	1,86
G	Габаритная ширина, м	0,76
H	Колесная база, м	1,38
I	Дорожный просвет (во втянутом состоянии), м	0,07
J	Дорожный просвет (в выдвинутом состоянии), м	0,02
Номинальная нагрузка, кг		230
Безопасная рабочая нагрузка на выдвинутой платформе, кг		113
Максимальное число работников		2
Скорость перемещения (во втянутом состоянии), км/ч		3,0
Скорость перемещения (в выдвинутом состоянии), км/ч		0,8
Радиус поворота (внутренний), м		0
Радиус поворота (наружный), м		1,67
Скорость подъёма/опускания, с		20 / 27
Максимальный подъём, %		25
Максимально допустимый угол работы, °		1,5 / 3
Управление		Пропорциональное
Привод		Передний
Многодисковый тормоз		Два задних колеса
Бескамерная шина без протектора (наружный диаметр x ширина), мм		305x100
Батарея, В/Ач		4x6 / 210
Зарядное устройство, В/А		24 / 30
Масса, кг		1530

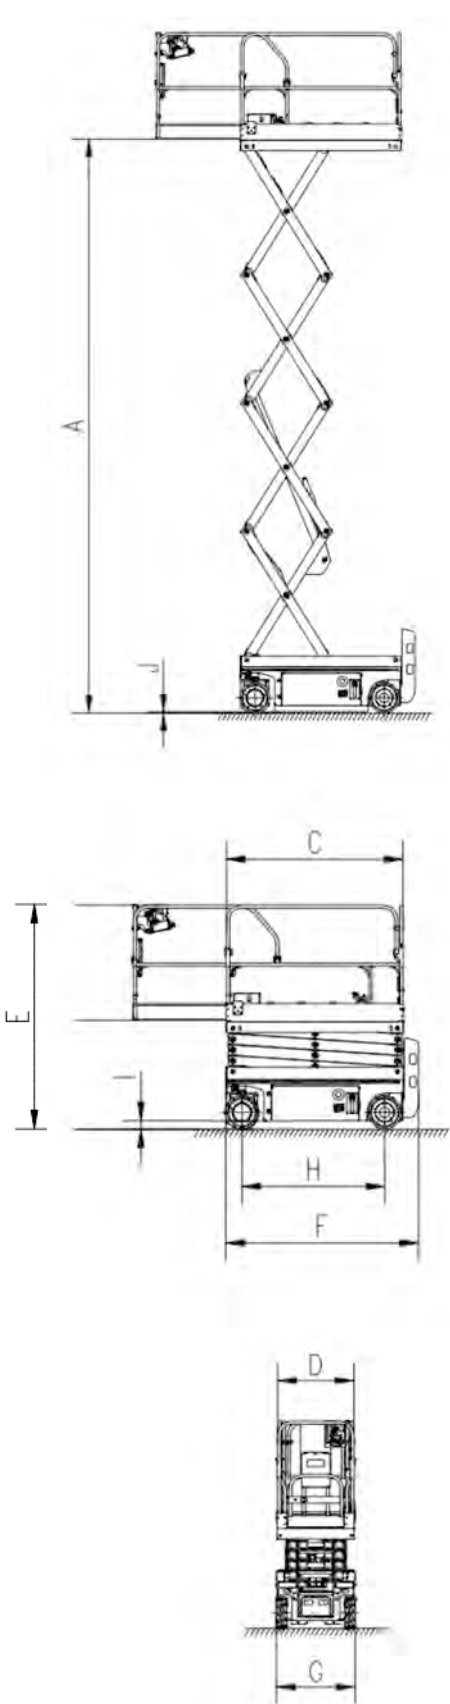

* Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.
* Данная система позволяет адаптироваться к движению по склонам; соответствующие уровни преодоления уклона указаны в Руководстве по эксплуатации.
* Указанные выше параметры могут отличаться в связи с обновлением данного продукта.



Стандартные функции


- Пропорциональное управление
- Бескамерные шины без протектора
- Звуковой сигнал
- Защита шахты
- Система защиты от опрокидывания
- Однонаправленная выдвижная платформа
- Таймер
- Проблесковый маячок
- Система опускания в аварийной ситуации
- Система защиты при зарядке
- Ограждение
- Отверстия для транспортировки стандартным вилочным погрузчиком
- Подача зуммера при движении
- Система аварийного останова
- Система диагностики неисправностей
- Автоматически запирающаяся дверца платформы
- Опорные стержни для безопасного обслуживания
- С приводом от двигателя постоянного тока / С приводом от гидравлического насоса
- Автоматическая система торможения

Опционные функции

- Пневматическая линия к платформе
- Не обслуживаемая батарея
- Источник питания переменного тока, подключенный к платформе
- Литиевая батарея и система управления
- Система отслеживания GPS
- Интеллектуальная система подключений
- Система защиты от перегрузки
- Рабочие огни платформы

Технические параметры

Максимальная рабочая высота, м		10
A	Максимальная высота платформы, м	8
B	Высота платформы во втянутом состоянии, м	1,26
C	Длина рабочей платформы, м	2,27
	Размер платформы в выдвинутом состоянии, м	0,9
D	Ширина рабочей платформы, м	0,81
E	Высота во втянутом состоянии (ограждение поднято), м	2,36
	Высота во втянутом состоянии (ограждение сложено), м	1,86
F	Габаритная длина, м	2,46
G	Габаритная ширина, м	0,83
H	Колесная база, м	1,87
I	Дорожный просвет (во втянутом состоянии), м	0,11
J	Дорожный просвет (в выдвинутом состоянии), м	0,02
Номинальная нагрузка, кг		230
Безопасная рабочая нагрузка на выдвинутой платформе, кг		113
Максимальное число работников		2
Скорость перемещения (во втянутом состоянии), км/ч		3,2
Скорость перемещения (в выдвинутом состоянии), км/ч		0,8
Радиус поворота (внутренний), м		0
Радиус поворота (наружный), м		2,1
Скорость подъёма/опускания, с		32 / 40
Максимальный подъём, %		25
Максимально допустимый угол работы, °		1,5 / 3
Управление		Пропорциональное
Привод		Передний
Многодисковый тормоз		Два задних колеса
Бескамерная шина без протектора (наружный диаметр x ширина), мм		381x127
Батарея, В/Ач		4x6 / 225
Зарядное устройство, В/А		24 / 30
Масса, кг		2170

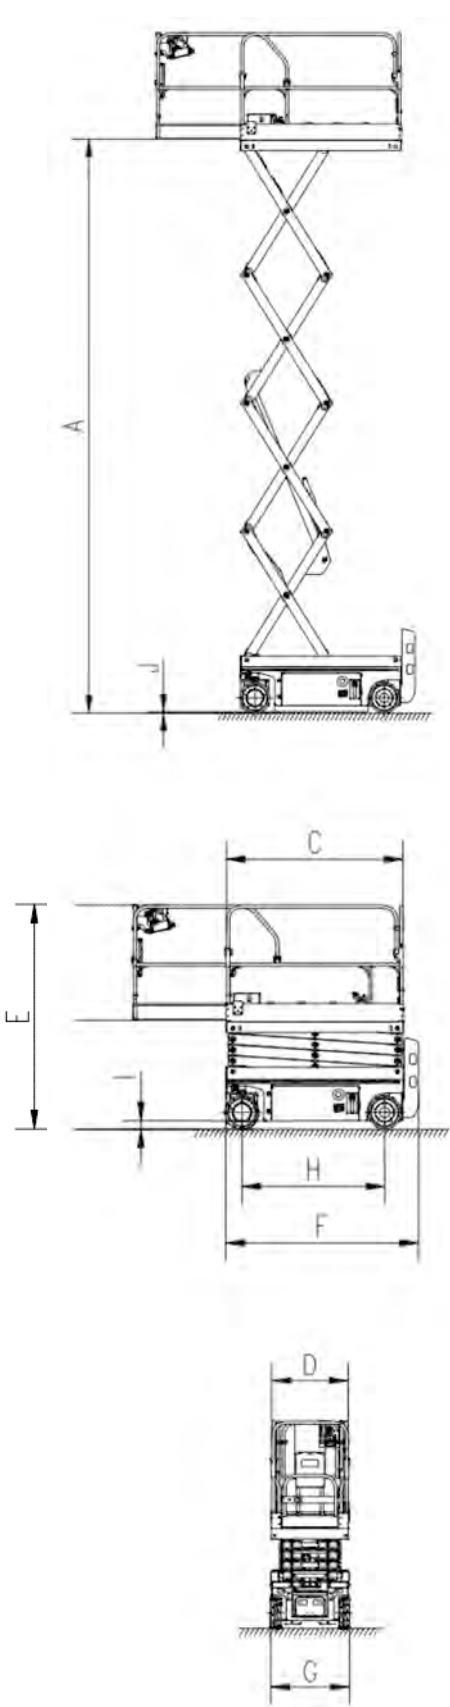

* Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.
* Проходимость по склонам адаптирована для движения по откосам; соответствующие уровни проходимости указаны в Руководстве по эксплуатации.
* Указанные выше параметры могут отличаться в связи с обновлением данного продукта.



Стандартные функции


- Пропорциональное регулирование
- Бескамерные шины без протектора
- Гудок
- Защита шахты
- Система защиты от опрокидывания
- Однонаправленная выдвижная платформа
- Таймер
- Проблесковый маячок
- Система опускания в аварийной ситуации
- Система защиты при нагружении
- Складное ограждение
- Отверстия под стандартный вилочный погрузчик
- Сигнал зуммера при движении
- Система аварийного останова
- Система диагностики неисправностей
- Автоматически запирающаяся дверца платформы
- Опорные стержни для безопасного обслуживания
- Привод от двигателя постоянного тока / Привод от гидравл. насоса
- Автоматическая система торможения

Опционные функции

- Пневматическая линия к платформе
- Не обслуживаемая батарея
- Источник питания переменного тока, подключенный к платформе
- Литиевая батарея и система управления
- Система отслеживания GPS
- Интеллектуальная система подключений
- Система защиты от перегрузки
- Рабочие огни платформы

Технические параметры

Максимальная рабочая высота, м		12
A	Максимальная высота платформы, м	10
B	Высота платформы во втянутом состоянии, м	1,36
C	Длина рабочей платформы, м	2,27
	Размер платформы в выдвинутом состоянии, м	0,9
D	Ширина рабочей платформы, м	1,15
E	Высота во втянутом состоянии (ограждение поднято), м	2,49
	Высота во втянутом состоянии (ограждение сложено), м	1,95
F	Габаритная длина, м	2,47
G	Габаритная ширина, м	1,17
H	Колесная база, м	1,87
I	Дорожный просвет (во втянутом состоянии), м	0,11
J	Дорожный просвет (в выдвинутом состоянии), м	0,02
Номинальная нагрузка, кг		320
Безопасная рабочая нагрузка на выдвинутой платформе, кг		113
Максимальное число работников		2
Скорость перемещения (во втянутом состоянии), км/ч		3,2
Скорость перемещения (в выдвинутом состоянии), км/ч		0,8
Радиус поворота (внутренний), м		0
Радиус поворота (наружный), м		2,2
Скорость подъёма/опускания, с		55 / 38
Максимальный подъём, %		25
Максимально допустимый угол работы, °		1,5 / 3
Управление		Пропорциональное
Привод		Передний
Многодисковый тормоз		Два задних колеса
Бескамерная шина без протектора (наружный диаметр x ширина), мм		381x127
Батарея, В/Ач		4x6 / 240
Зарядное устройство, В/А		24 / 30
Масса, кг		2940

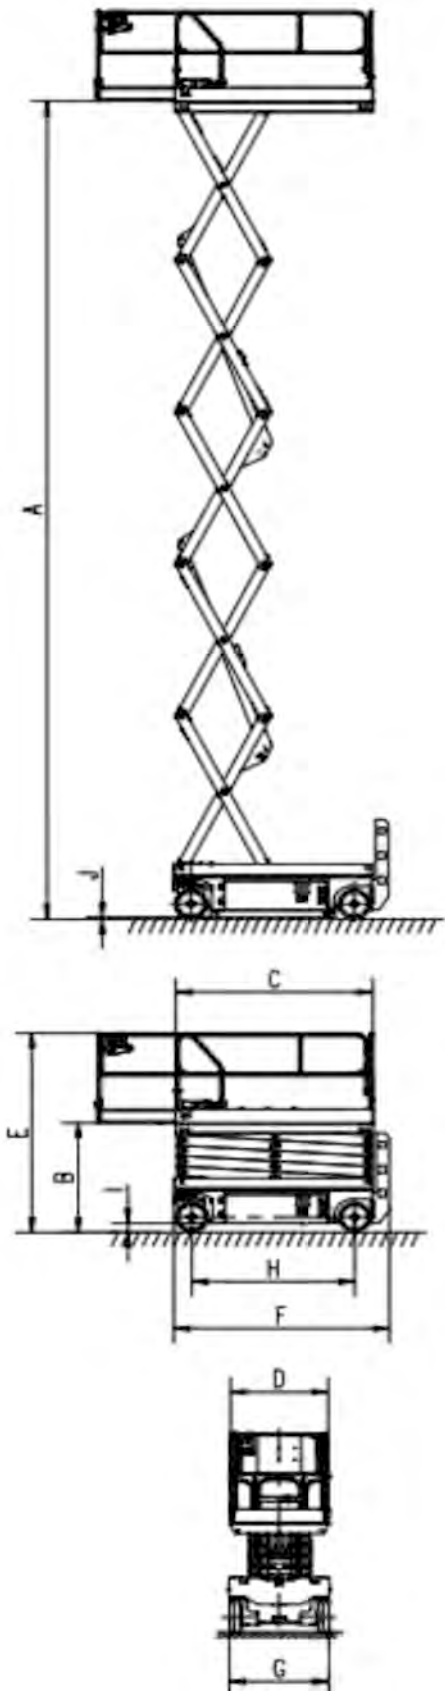

* Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.
* Данная система позволяет адаптироваться к движению по склонам; соответствующие уровни преодоления уклона указаны в Руководстве по эксплуатации.
* Указанные выше параметры могут отличаться в связи с обновлением данного продукта.



Стандартные функции


- Пропорциональное регулирование
- Проблесковый маячок
- Бескамерные шины без протектора
- Система опускания в аварийной ситуации
- Гудок
- Система защиты при зарядке
- Защита шахты
- Складываемое ограждение
- Система защиты от опрокидывания
- Отверстия под стандартный вилочный погрузчик
- Односторонняя выдвижная платформа
- Таймер
- Зуммер при движении
- Система аварийного останова
- Система диагностики неисправностей
- Дверца платформы с автоматическим запирающим
- Опорные стержни для безопасного обслуживания
- Привод от двигателя постоянного тока / Привод от гидравл. насоса
- Автоматическая система торможения

Опционные функции

- Пневматическая линия к платформе
- Литиевая батарея и система управления
- Не обслуживаемая батарея
- Система отслеживания GPS
- Подключенный к платформе источник переменного тока
- Интеллектуальная система подключений
- Система защиты от перегрузки
- Рабочие огни платформы

Технические параметры

Максимальная рабочая высота, м		14
A	Максимальная высота платформы, м	12
B	Высота платформы во втянутом состоянии, м	1,49
C	Длина рабочей платформы, м	2,27
	Размер платформы в выдвинутом состоянии, м	0,9
D	Ширина рабочей платформы, м	1,15
E	Высота во втянутом состоянии (ограждение поднято), м	2,63
	Высота во втянутом состоянии (ограждение сложено), м	2,09
F	Габаритная длина, м	2,47
G	Габаритная ширина, м	1,17
H	Колесная база, м	1,87
I	Дорожный просвет (во втянутом состоянии), м	0,11
J	Дорожный просвет (в выдвинутом состоянии), м	0,02
Номинальная нагрузка, кг		320
Безопасная рабочая нагрузка на выдвинутой платформе, кг		113
Максимальное число работников		2
Скорость перемещения (во втянутом состоянии), км/ч		3,2
Скорость перемещения (в выдвинутом состоянии), км/ч		0,8
Радиус поворота (внутренний), м		0
Радиус поворота (наружный), м		2,2
Скорость подъёма/опускания, с		62 / 42
Максимальный подъём, %		25
Максимально допустимый угол работы, °		1,5 / 3
Управление		Пропорциональное
Привод		Передний
Многодисковый тормоз		Два задних колеса
Бескамерная шина без протектора (наружный диаметр x ширина), мм		381x127
Батарея, В/Ач		4x6 / 300
Зарядное устройство, В/А		24 / 30
Масса, кг		2980

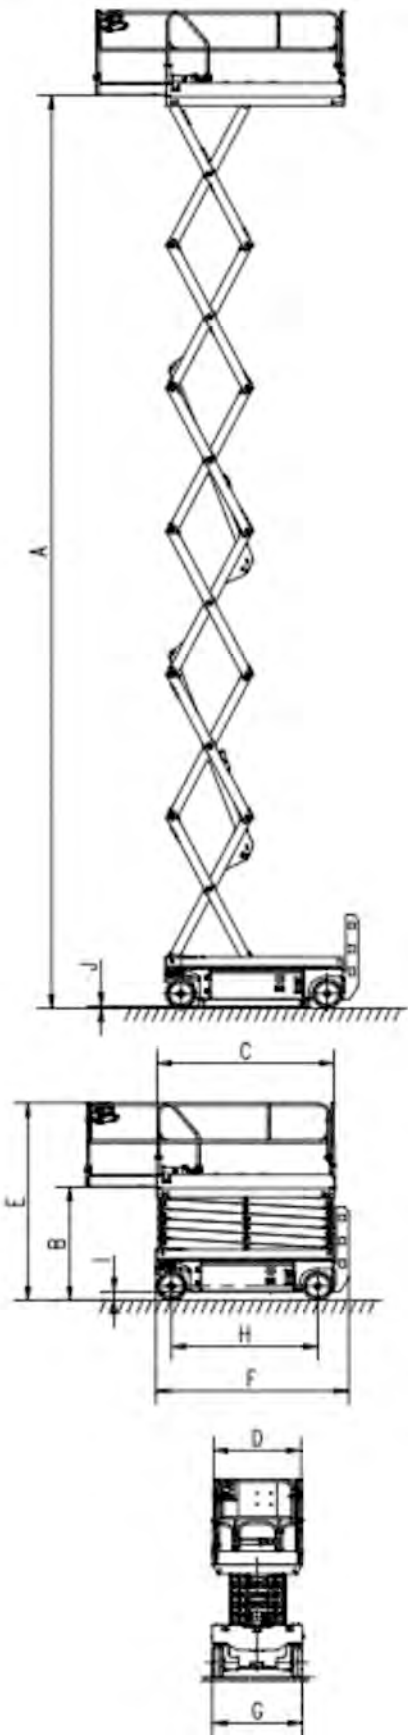

* Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.
* Проходимость по склонам адаптирована для движения по откосам; соответствующие уровни проходимости указаны в Руководстве по эксплуатации.
* Указанные выше параметры могут отличаться в связи с обновлением данного продукта.



Стандартные функции


- Пропорциональное управление
- Не накачиваемые шины без протектора
- Звуковой сигнал
- Защита шахты
- Система защиты от опрокидывания
- Платформа, выдвигаемая в одном направлении
- Таймер
- Проблесковый маячок
- Система аварийного опускания
- Система защиты при зарядке
- Складывающееся ограждение
- Отверстия под стандартный вилочный погрузчик для транспортировки
- Зуммер при обнаружении движения
- Система аварийного останова
- Система диагностики неисправностей
- Автоматически запирающаяся дверца платформы
- Опорные стержни для безопасного обслуживания
- Привод от двигателя пост. тока / Привод от гидравлического насоса
- Автоматическая тормозная система

Опционные функции

- Пневматическая линия к платформе
- Не требующая обслуживания батарея
- Источник переменного тока, подключенный к платформе
- Литиевая батарея и система управления
- Система отслеживания GPS
- Интеллектуальная система подключений
- Система защиты от перегрузки
- Рабочие огни платформы

Технические параметры

Максимальная рабочая высота, м		15,8
A	Максимальная высота платформы, м	13,8
B	Высота платформы во втянутом состоянии, м	1,53
C	Длина рабочей платформы, м	2,64
	Размер платформы в выдвинутом состоянии, м	0,9
D	Ширина рабочей платформы, м	1,15
E	Высота во втянутом состоянии (ограждение поднято), м	2,63
	Высота во втянутом состоянии (ограждение сложено), м	2,1
F	Габаритная длина, м	2,84
G	Габаритная ширина, м	1,41
H	Колесная база, м	2,24
I	Дорожный просвет (во втянутом состоянии), м	0,12
J	Дорожный просвет (в выдвинутом состоянии), м	0,02
Номинальная нагрузка, кг		260
Безопасная рабочая нагрузка на выдвинутой платформе, кг		113
Максимальное число работников		2
Скорость перемещения (во втянутом состоянии), км/ч		3,2
Скорость перемещения (в выдвинутом состоянии), км/ч		0,8
Радиус поворота (внутренний), м		0
Радиус поворота (наружный), м		2,5
Скорость подъёма/опускания, с		88 / 60
Максимальный подъём, %		25
Максимально допустимый угол работы, °		1,5 / 3
Управление		Пропорциональное
Привод		Передний
Многодисковый тормоз		Два задних колеса
Бескамерная шина без протектора (наружный диаметр x ширина), мм		381x127
Батарея, В/Ач		25,6 / 230
Зарядное устройство, В/А		24 / 30
Масса, кг		3460

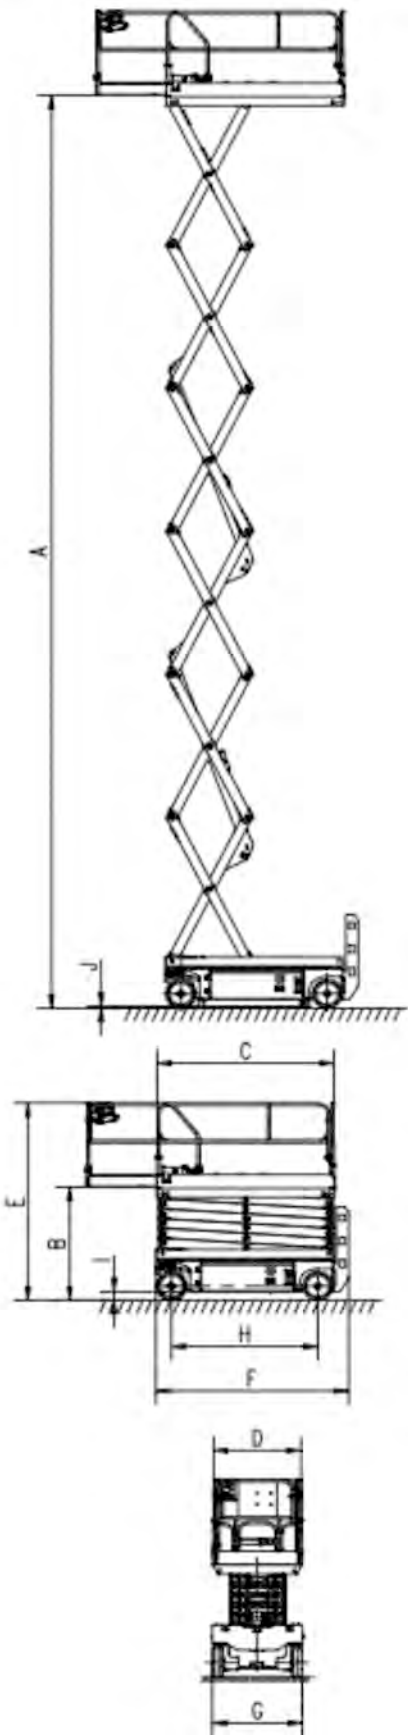

* Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.
* Проходимость по склонам адаптирована для движения по откосам; соответствующие уровни проходимости указаны в Руководстве по эксплуатации.
* Указанные выше параметры могут отличаться в связи с обновлением данного продукта.



Стандартные функции

- Пропорциональное управление
- Платформа, выдвигаемая в одном направлении
- Складываемое ограждение
- Автоматически запирающаяся дверца платформы
- Резиновая гусеница
- Отверстие под стандартный вилочный погрузчик для транспортировки
- Таймер
- Опорный стержень для безопасного обслуживания
- Звуковой сигнал
- Сигнальный фонарь
- Зуммер при выполнении действия
- Привод от двигателя переменного тока
- Система опускания в аварийной ситуации
- Система аварийного останова
- Автоматическая система торможения
- Система защиты от опрокидывания
- Система защиты при зарядке
- Система диагностики неисправностей
- Не требующая обслуживания батарея
- Система отслеживания GPS




Опционные функции

- Источник переменного тока, подключенный к платформе
- Интеллектуальная система подключений
- Стальная гусеница / Стальная гусеница с резиновым блоком

Технические параметры

Максимальная рабочая высота, м		14
A	Максимальная высота платформы, м	12
B	Высота платформы во втянутом состоянии, м	1,6
C	Высота платформы, м	2,27
	Длина платформы в выдвинутом положении, м	0,9
D	Ширина рабочей платформы, м	1,15
E	Полная высота (ограждение поднято), м	2,715
	Полная высота (ограждение сложено), м	2,185
F	Полная длина, м	2,85
G	Полная ширина, м	1,6
I	Дорожный просвет, м	0,15
Номинальная нагрузка, кг		320
Безопасная рабочая нагрузка на выдвинутой платформе, кг		113
Скорость перемещения, км/ч		3,2
Максимальная проходимость на склоне, %		40
Минимальный радиус поворота		Поворот на месте
Гусеница	Стальная гусеница	300×101,6-45
	Гусеница с резиновым блоком	/
Скорость опускания и подъёма рабочей платформы (без нагрузки), с		65 / 60
Ёмкость батареи при хранении, Ач		200
Зарядное устройство, В/А		45 / 35
Полная масса, кг		3900

* Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.
* Адаптируемость к движению по склонам; соответствующие уровни преодоления уклона указаны в Руководстве по эксплуатации.
* Указанные выше параметры могут отличаться в связи с обновлением данного продукта.

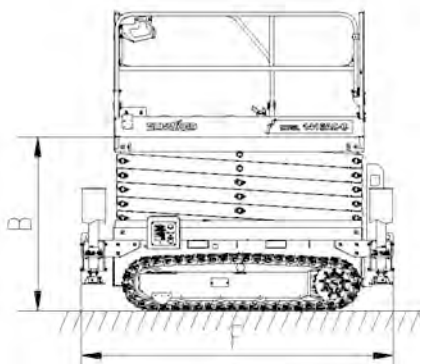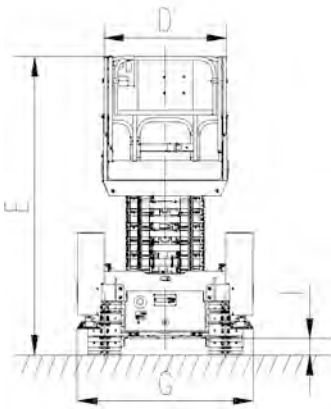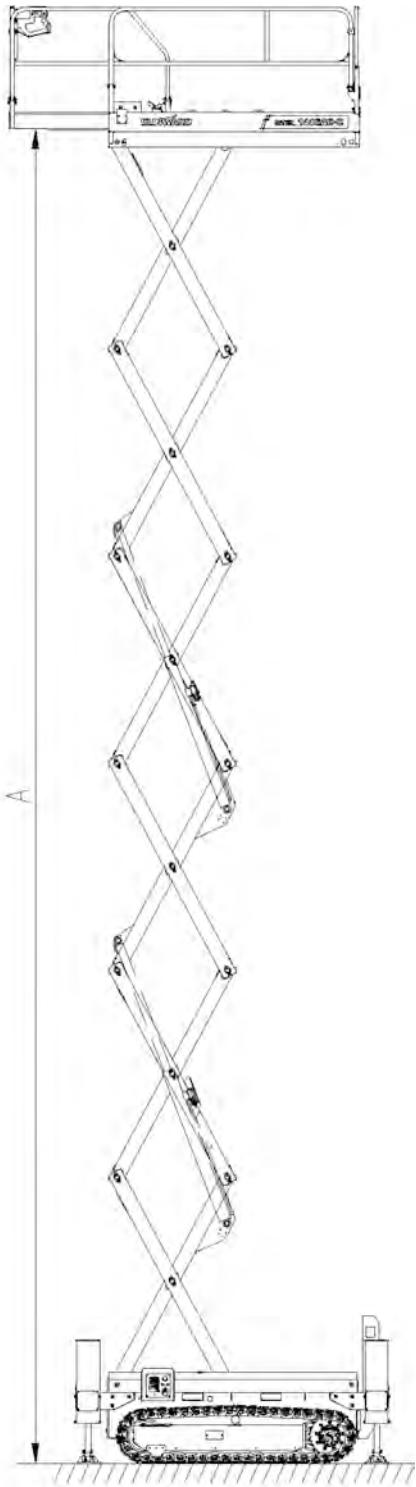



Стандартные функции


- Звуковой сигнал
- Зуммер при движении
- Мигающая лампа при работе
- Прибор учета рабочего времени
- Вставной кронштейн двигателя
- Опорные стержни для безопасного обслуживания
- Автоматическая система торможения
- Полный привод
- Пропорциональное управление
- Платформа расширения в двух направлениях
- Складывающееся ограждение
- Система защиты маслопровода от разрыва
- Система диагностики неисправностей
- Система защиты от опрокидывания
- Кнопка аварийного останова
- Система опускания в аварийной ситуации
- Самозапирающаяся дверь платформы
- Система ограничения перегрузки
- Автоматическая гидравлическая опора для выравнивания
- Безвоздушная внедорожная шина

Опционные функции

- Гидравлический двигатель
- Огнетушитель (6 кг)
- Запор
- Рабочие огни платформы
- Складной стул на платформе
- Шнур питания переменного тока, подключенный к платформе
- Шина без протектора
- Гидравлические масляные радиаторы

Технические параметры

Максимальная рабочая высота, м		18
A	Максимальная высота платформы, м	16
B	Высота платформы во втянутом состоянии, м	2,12
C	Длина платформы (втянутая), м	3,96
	Длина платформы (выдвинутая), м	6,46
D	Длина выдвинутой платформы, м	1,2 / 1,3
E	Ширина платформы (снаружи), м	1,82
F	Полная высота (защита поднята) , м	3,3
	Полная высота (защита сложена) , м	2,46
G	Полная ширина, м	2,3
H	Полная длина, м	4,9
I	Дорожный просвет, м	0,31
J	Колесная база, м	2,9
Безопасная рабочая нагрузка, кг		680
Безопасная рабочая нагрузка на выдвинутой платформе, кг		227
Максимальное число работающих		4
Высота перемещения, м		10
Скорость перемещения (втянутая платформа), км/ч		6,1
Скорость перемещения (выдвинутая платформа), км/ч		0,6
Максимальный рабочий угол (боковой/продольный), °		2 / 3
Минимальный радиус поворота (внутренний / наружный), м		2,75 / 5,8
Скорость подъёма / опускания, с		65 / 75
Преодолеваемый максимальный уклон, %		45
Управление		Пропорциональное
Привод		Четырехколёсный
Шины		33x12-20
Производитель и модель двигателя		4TNV88-BDF LTC
Мощность двигателя, кВт / об/мин		36,5 / 3000
Бак гидравлического масла, л		151
Топливный бак, л		95
Полная масса, кг		8200

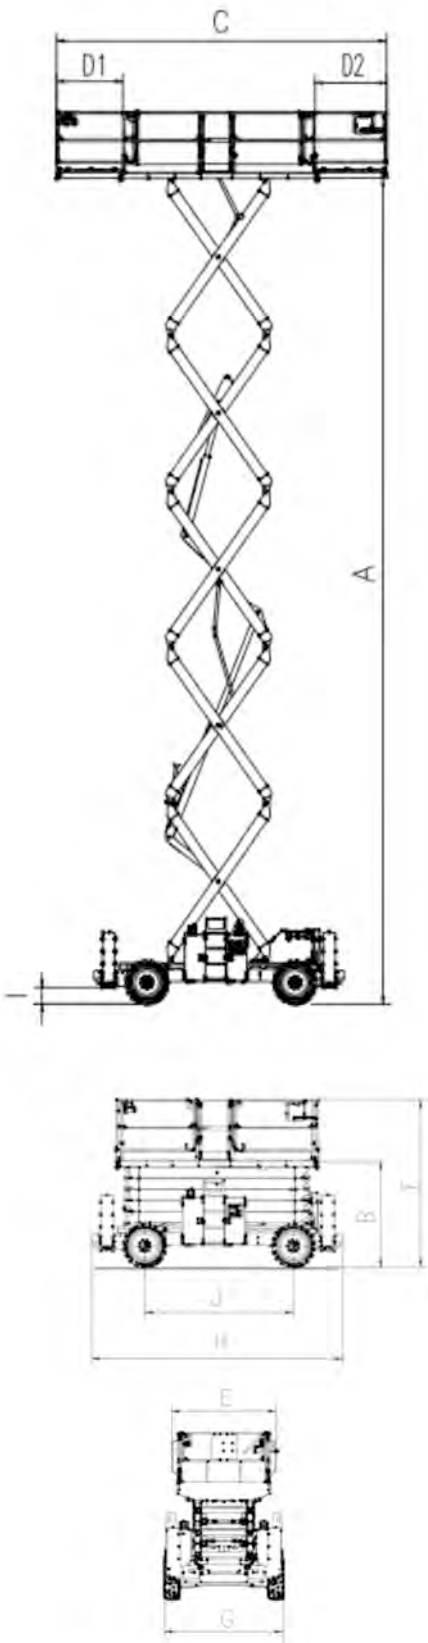

* Указанные выше параметры могут отличаться в связи с обновлением данного продукта.




Комплектация

- Система предварительного подогрева воздуха впускного коллектора
- Система качающегося заднего моста
- Привод 4WD, Рулевое управление на 2 колеса
- Цельнолитые шины
- Рабочий проблесковый маячок
- Функция аварийного опускания
- Система защиты от наклона,
- Система контроля грузоподъемности
- Кнопка аварийной остановки,
- Система диагностики неисправностей
- Звуковой сигнал (зуммер) при движении
- Система автоматического выравнивания на выносных опорах аутригерах (одной кнопкой)
- Пропорциональное управление с помощью джойстика
- Выдвижная платформа в обе стороны

Технические параметры

Максимальная рабочая высота, м		20
A	Максимальная высота платформы, м	18
B	Высота платформы во втянутом состоянии, м	2,14
C	Длина платформы (втянутая), м	5,33
	Длина платформы (выдвинутая), м	7,53
D	Длина выдвинутой платформы, м	1,2
E	Ширина платформы (снаружи), м	1,9
F	Полная высота (защита поднята) , м	3,31
	Полная высота (защита сложена) , м	2,48
G	Полная ширина, м	2,39
H	Полная длина, м	5,33
I	Дорожный просвет, м	0,27
J	Колесная база, м	2,88
Безопасная рабочая нагрузка, кг		545
Безопасная рабочая нагрузка на выдвинутой платформе, кг		227
Максимальное число работающих		4
Высота перемещения, м		10
Скорость перемещения (втянутая платформа), км/ч		7,2
Скорость перемещения (выдвинутая платформа), км/ч		0,6
Максимальный рабочий угол (боковой/продольный), °		2 / 3
Минимальный радиус поворота (внутренний / наружный), м		2,08 / 5,3
Скорость подъёма / опускания, с		75 / 85
Преодолеваемый максимальный уклон, %		40
Управление		Пропорциональное
Привод		Четырехколёсный
Шины		33x12-20
Бак гидравлического масла, л		151
Топливный бак, л		95
Полная масса, кг		10380

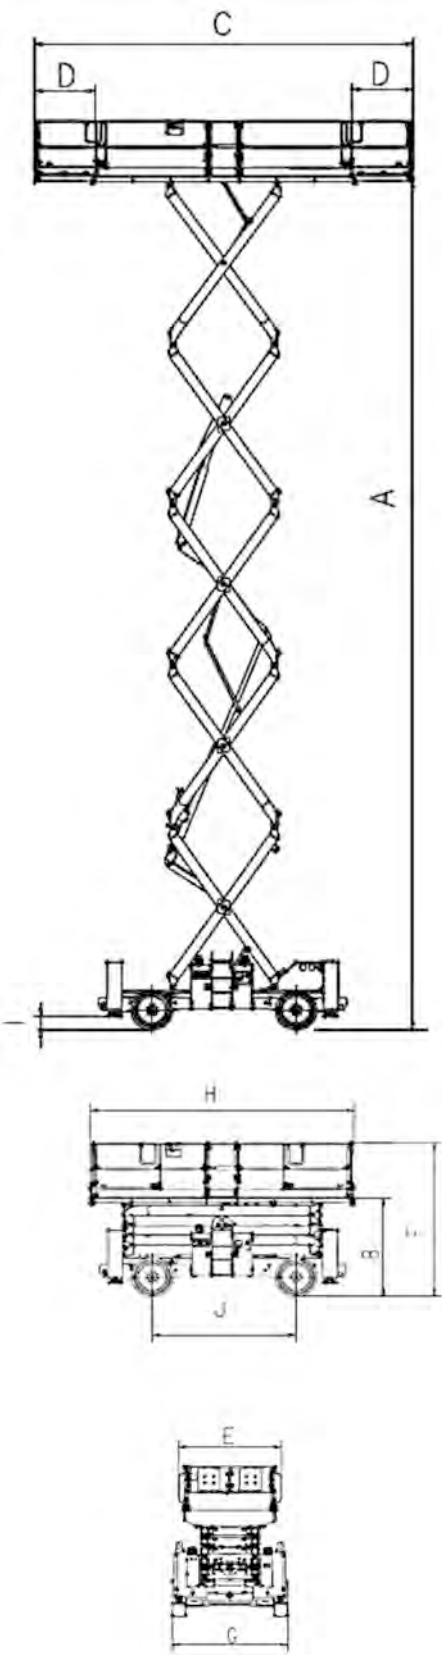

* Рабочая высота равна высоте платформы с добавлением двух метров.





Комплектация

- Гидравлическое пропорциональное управление
- Система аварийного опускания
- Проблесковый маячок
- Цельнолитые шины
- Устройство для защиты от заземления оператора
- Система аварийного опускания
- Поворот башни на 360° (непрерывный)°
- Звуковой сигнал
- Система диагностики неисправностей
- Система аварийной остановки
- Пропорциональным управление с помощью джойстика
- Звуковая сигнализация работы

Технические параметры

Рабочая высота, м		15,8
Высота подъёма платформы, м		13,8
Макс. горизонтальный вылет, м		7,54
Макс. рабочий вылет, м		8,14
Максимальная высота перегиба, м		7,6
A	Длина в сложенном положении, м	6,63
	Длина при транспортировке, м	5,7
B	Высота в сложенном положении, м	2,13
C	Колёсная база, м	2,0
D	Ширина, м	1,75
E	Дорожный просвет, м	0,2
F/G	Размер платформы, м	1,52x0,76
Грузоподъемность, кг		230
Количество человек на платформе		2
Вращение платформы, °		180
Вращение башни, °		360° непрерывно
Вынос башни при повороте, м		0,2
Скорость хода в сложенном положении, км/ч		5,2
Скорость хода в поднятом положении, км/ч		0,8
Радиус поворота (внутренний/наружный), м		1,15 / 3,58
Преодолеваемый уклон, %		30
Максимально допустимый уклон, °		3
Батарея, свинцово-кислотная батарея		48 / 351
Блок питания, В / кВт		AC-32 / 3,56
Гидравлический бак, л		42
Шины		250-15/70
Вес, кг		7750

Рабочий диапазон

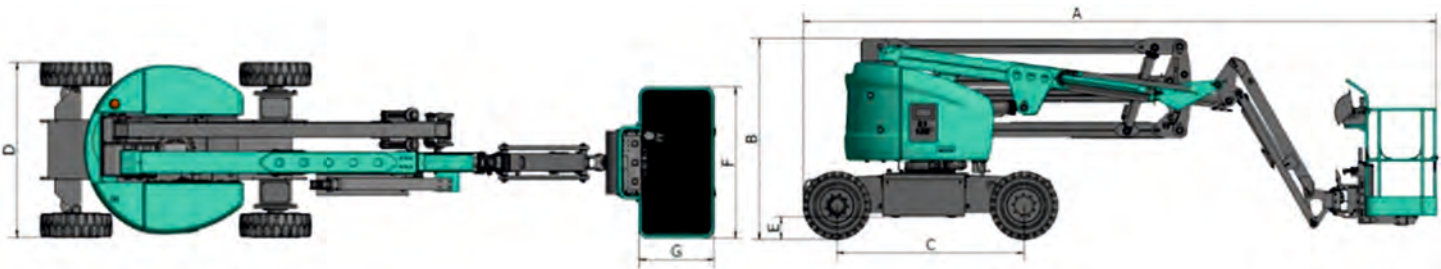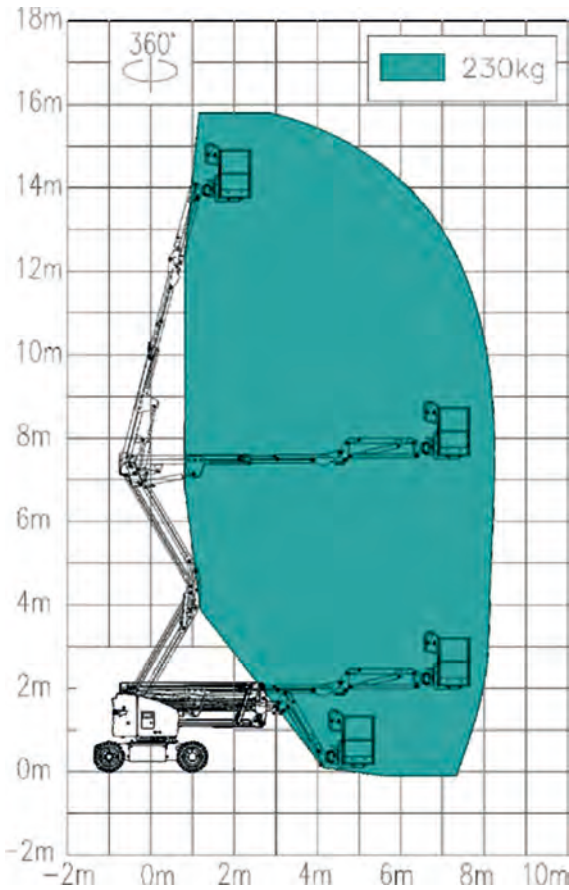

* Рабочая высота равна высоте платформы с добавлением двух метров.



Новый электрический коленчатый подъёмник SWA22JE-P сочетает надёжность, высокую производительность и экономичность, делая его идеальным выбором для строительных площадок, промышленных предприятий и коммунальных служб.

Экологичность и энергоэффективность

Модель SWA22JE-P с грузоподъёмностью 260/360 кг оснащена литиевой батареей и асинхронным электродвигателем, что обеспечивает высокую проходимость при нулевых выбросах и низком уровне шума. Быстрая зарядка до 80% менее чем за 1,5 часа и энергосберегающая гидравлическая система, включающая датчик нагрузки и систему гравитационного спуска, существенно сокращает энергопотребление, снижая эксплуатационные расходы и уменьшая воздействие на окружающую среду.

Инновационная система управления

Мобильный электронный блок управления гарантирует точность и надёжность работы даже в сложных условиях - при экстремальных

температурах, высокой влажности, коррозии, вибрациях и в узких пространствах. Диагностика неисправностей и возможность удалённого мониторинга повышают безопасность и удобство эксплуатации.

Плавное и точное управление

Высокоточное электрогидравлическое пропорциональное управление обеспечивает плавность работы и возможность выполнять несколько сложных операций одновременно, что значительно увеличивает эффективность рабочих процессов. Точная и эффективная ходовая система привода переменного тока с высоким крутящим моментом легко справляется с уклонами до 45%, адаптируясь к любым дорожным условиям и увеличивая мобильность оборудования.


Комплексная система безопасности

В подъёмнике реализован комплекс многоуровневых систем безопасности, включая аварийный спуск, защиту от опрокидывания, устройство против защемления, а также голосовое оповещение, что гарантирует безопасность оператора и предотвращает аварийные ситуации.


Технические параметры

Рабочая высота, м		22
Высота подъёма платформы, м		20
Макс. горизонтальный вылет, м		11,68
Макс. рабочий вылет, м		12,28
Максимальная высота перегиба, м		8,95
A	Длина в сложенном положении, м	9,07
	Длина при транспортировке, м	9,07
B	Высота в сложенном положении, м	2,36
C	Колёсная база, м	2,52
D	Ширина, м	2,46
E	Дорожный просвет, м	0,37
F/G	Размер платформы, м	2,44x0,91
Грузоподъемность, кг		260/360
Количество человек на платформе		2
Вращение платформы, °		180
Вращение башни, °		360° непрерывно
Вынос башни при повороте, м		0,68
Скорость хода в сложенном положении, км/ч		4,8
Скорость хода в поднятом положении, км/ч		0,8
Радиус поворота (внутренний/наружный), м		2,45 / 5,57
Преодолеваемый уклон, %		45
Максимально допустимый уклон, °		3 / 5
Батарея литиевая, В / Ач		51,2 / 375
Блок питания, В / кВт		AC-32 / 3,3
Гидравлический бак, л		100
Шины		33x12-20
Вес, кг		10160

Рабочий диапазон

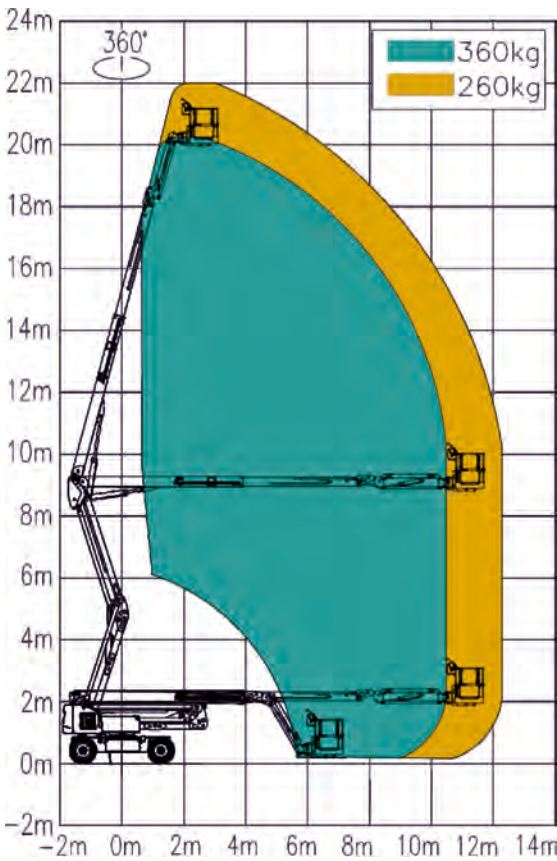

* Рабочая высота равна высоте платформы с добавлением двух метров. Подъемник оборудован специальной системой стабилизации, адаптирующей к движению на наклонных участках. Допустимая степень подъема на склонах указана в инструкции по эксплуатации оборудования.

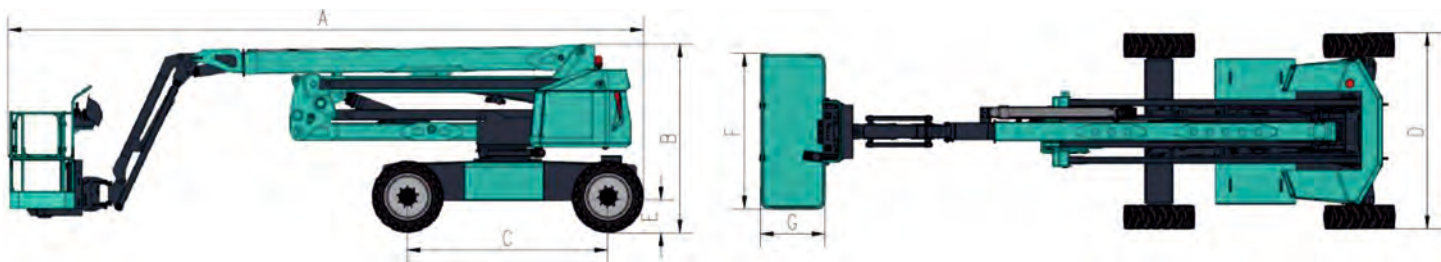






Комплектация

- Качающийся мост
- Выдвижной моторный отсек, Радиатор гидравлического масла
- Система предварительного подогрева воздуха впускного коллектора
- Привод 4WD, Рулевое управление на 2 колеса
- Гидравлическое пропорциональное управление
- Гидростатическое автоматическое выравнивание платформы оператора
- Цельнолитые шины
- Пропорциональное управление с помощью джойстика
- 7-дюймовый цветной дисплей системы управления
- Система диагностики неисправностей
- Поворот башни на 360° (непрерывный)
- Система аварийного опускания
- Устройство для защиты от заземления оператора
- Проблесковый маячок
- Звуковой сигнал, Звуковая сигнализация работы

Технические параметры

Рабочая высота, м		16
Высота подъёма платформы, м		14
Макс. горизонтальный вылет, м		8,02
Максимальная высота перегиба, м		7,6
A	Длина в сложенном положении, м	6,93
	Длина при транспортировке, м	5,9
B	Высота в сложенном положении, м	2,17
C	Колёсная база, м	2,25
D	Ширина, м	2,3
E	Дорожный просвет, м	0,35
F/G	Размер платформы, м	1,83x0,76
Грузоподъемность, кг		250
Количество человек на платформе		2
Вращение платформы, °		160
Вращение башни, °		360° непрерывно
Вынос башни при повороте, м		0
Скорость хода в сложенном положении, км/ч		6,2
Скорость хода в поднятом положении, км/ч		0,8
Радиус поворота (внутренний / наружный), м		2,09 / 4,98
Преодолеваемый уклон, %		45
Максимально допустимый уклон, °		3
Двигатель		YUCHAI YCF3050-T307
Мотор на движение, кВт / об/мин		36,5 / 35
Гидравлический бак, л		82
Топливный бак, л		73
Шины		33x12-20
Вес, кг		7650

Рабочий диапазон

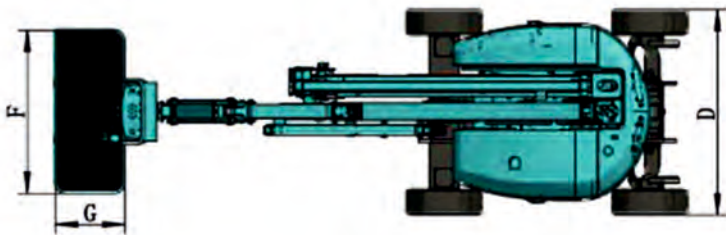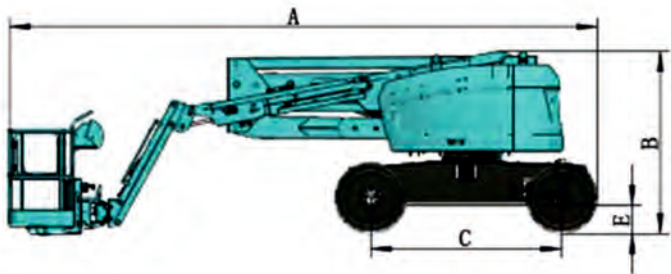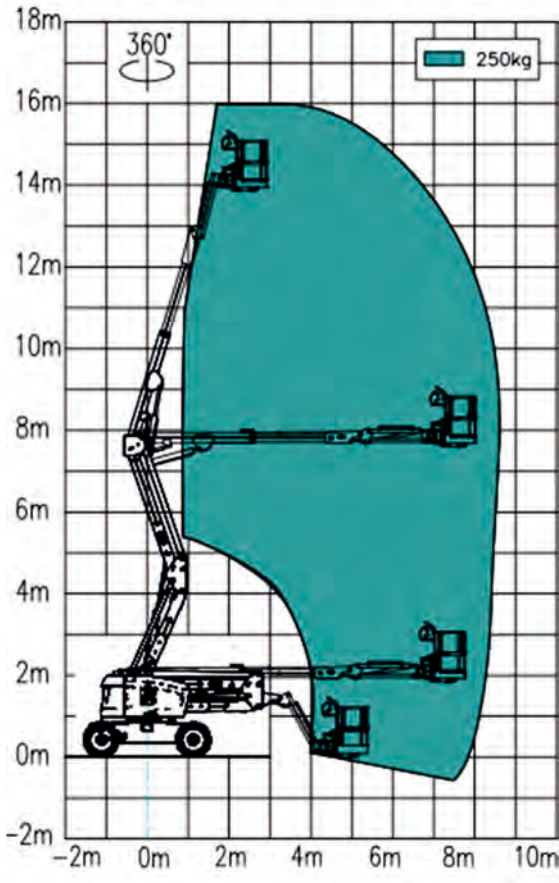

* Рабочая высота равна высоте платформы с добавлением двух метров.



Высокая производительность и универсальность

Новый коленчатый подъемник SWA22J-P с грузоподъемностью 260/360/454 кг - один из лидеров отрасли. Благодаря высокой производительности и универсальности он обеспечивает надёжную и эффективную работу в самых сложных условиях от городской застройки до горнодобычи.

Повышенная устойчивость

Особая конструкция стрелы, расположенная посередине башни, обеспечивает повышенную боковую и вертикальную жесткость, что гарантирует надежную и стабильную работу при подъеме. Раздельное поворотное устройство минимизирует вибрацию и шум, обеспечивая плавное и комфортное вращение.

Полный привод 4WD

Система полного привода на четыре колеса, специальные внедорожные шины и саморегулирующаяся качающаяся ось обеспечивают отличную проходимость, позволяя подъемнику уверенно работать на уклонах до 45%.

Плавное и точное управление

Гидравлическое пропорциональное управление обеспечивает плавность работы и возможность выполнять несколько сложных операций одновременно, что значительно увеличивает эффективность рабочих процессов.

Энергоэффективность и экономия ресурсов

Эффективная и энергосберегающая гидравлическая система, включающая датчик нагрузки и систему гравитационного спуска, значительно снижает потребление энергии во время эксплуатации.


Комплексная система безопасности

В подъемнике реализован комплекс многоуровневых систем безопасности, включая аварийный спуск, защиту от опрокидывания, устройство против защемления, а также голосовое оповещение, что гарантирует безопасность оператора и предотвращает аварийные ситуации.



Технические параметры

Рабочая высота, м		21,43
Высота подъёма платформы, м		19,43
Макс. горизонтальный вылет, м		11,5
Максимальная высота перегиба, м		8,98
A	Длина в сложенном положении, м	8,9
	Длина при транспортировке, м	8,9
B	Высота в сложенном положении, м	2,4
C	Колёсная база, м	2,52
D	Ширина, м	2,46
E	Дорожный просвет, м	0,38
F/G	Размер платформы, м	2,44x0,91
Грузоподъемность, кг		260 / 360 / 454
Количество человек на платформе		3
Вращение платформы, °		180
Вращение башни, °		360° непрерывно
Вынос башни при повороте, м		0,45
Скорость хода в сложенном положении, км/ч		5,8
Скорость хода в поднятом положении, км/ч		0,8
Радиус поворота (внутренний / наружный), м		2,4 / 5,54
Преодолеваемый уклон, %		40
Максимально допустимый уклон, °		4
Двигатель		YCF3050-T426
Мотор на движение, кВт /об/мин		362 / 400
Вспомогательная силовая установка, В		12
Гидравлический бак, л		110
Топливный бак, л		110
Шины		33x12-20
Вес, кг		10100

Рабочий диапазон

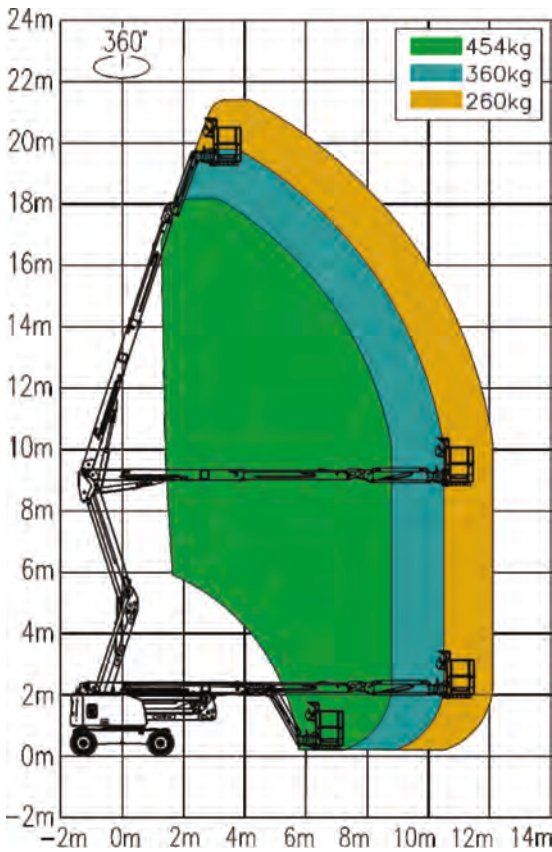

* Рабочая высота равна высоте платформы с добавлением двух метров. Подъемник оборудован специальной системой стабилизации, адаптирующей к движению на наклонных участках. Допустимая степень подъема на склонах указана в инструкции по эксплуатации оборудования.

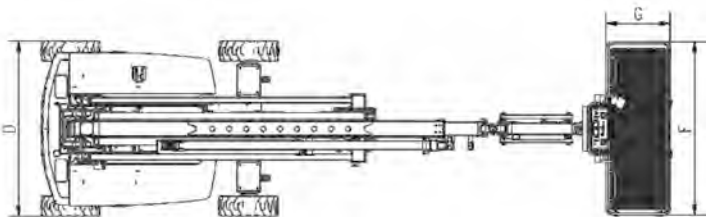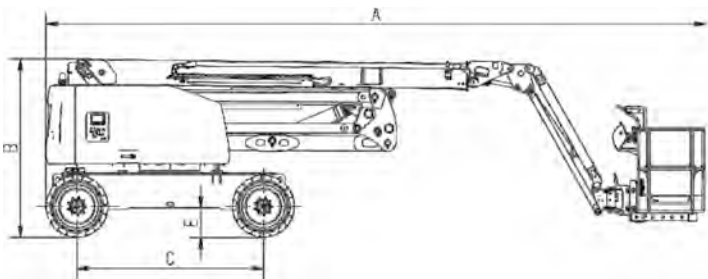





Комплектация

- Система выбора режима
- Система аварийного опускания
- Проблесковый маячок
- 7-дюймовый цветной дисплей системы управления
- Шины с пенным
- Устройство для защиты от заземления оператора
- Система аварийного опускания
- Система контроля грузоподъемности
- Поворот башни на 360°
- Звуковой сигнал
- Звуковая сигнализация работы
- Система диагностики неисправностей
- Привод 4WD, рулевое управление на 2 колеса
- Система аварийной остановки
- Пропорциональное управление с помощью джойстика
- Выдвижной моторный отсек
- Качающийся мост

Технические параметры

Рабочая высота, м		22,5
Высота подъёма платформы, м		20,5
Макс. горизонтальный вылет, м		16,5
Макс. рабочий диапазон,м		17,1
A	Длина в сложенном положении, м	10,14
	Длина при транспортировке (люлька складывается под стрелу), м	8,04
B	Высота в сложенном положении, м	2,83
C	Колёсная база, м	2,52
D	Ширина, м	2,49
E	Дорожный просвет, м	0,34
F/G	Размер платформы, м	2,44x0,91
Грузоподъемность, кг		300 / 454
Количество человек на платформе		3 максимально
Вращение платформы, °		180
Вращение башни, °		360° непрерывно
Вынос башни за габариты при повороте, м		1,45
Скорость хода в сложенном положении, км/ч		5,8
Скорость хода в поднятом положении, км/ч		1,1
Радиус поворота (внутренний / наружный), м		2,4 / 5,4
Преодолеваемый уклон, %		45
Максимально допустимый уклон, °		3
Двигатель		Yuchai YCF3050-T426 36 кВт, 230 об/мин
Гидравлический бак, л		175
Емкость топливного бака, л		150
Шины		355/55D625
Вес, кг		12600

Рабочий диапазон

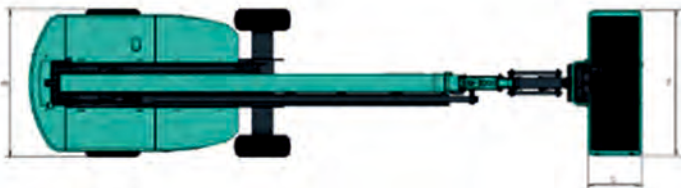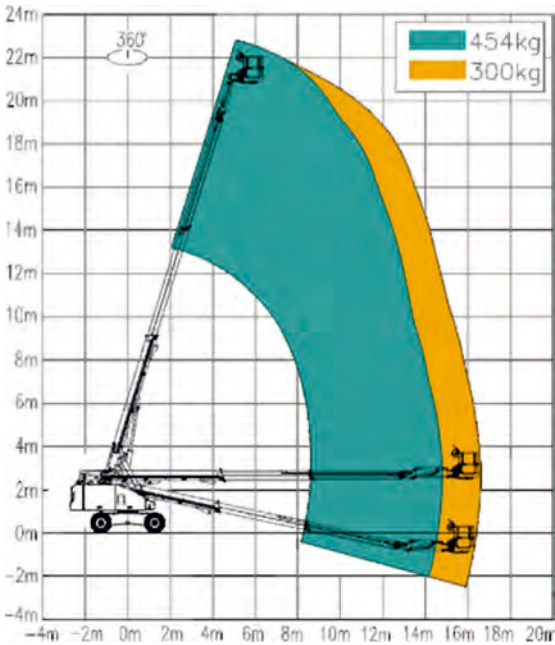

* Рабочая высота равна высоте платформы с добавлением двух метров.





Стандартные функции

- Пропорциональное управление
- Система диагностики неисправностей
- Стандартный привод 4x4
- Система опускания в аварийном режиме
- Устройство против выжимания
- Гидростатическая автоматическая система выравнивания
- Выдвижной поддон двигателя
- Аварийный насос
- Система защиты от опрокидывания
- Зуммер
- Непрерывное вращение поворотного стола на 360°
- Шасси поворотного моста
- Система обнаружения нагрузки
- Звуковой сигнал
- Проблесковый маячок

Стандартные функции

- Пневматическая линия к платформе
- Система отслеживания GPS
- Шина, заполненная пеной
- Биоразлагаемая гидравлическая жидкость
- Шнур питания переменного тока к платформе
- Система связи на большое расстояние
- Рабочие огни платформы

Технические параметры		
Рабочая высота, м		28,2
Высота подъёма платформы, м		26,2
Макс. горизонтальный вылет, м		21,2
Макс. рабочий диапазон,м		21,8
A	Длина в сложенном положении, м	12,5
	Длина при транспортировке (люлька складывается под стрелу), м	10,4
B	Высота в сложенном положении, м	2,88
C	Колёсная база, м	3
D	Ширина, м	2,49
E	Дорожный просвет, м	0,34
F/G	Размер платформы, м	2,44×0,91
Грузоподъемность, кг		250 / 340
Количество человек на платформе		3
Вращение платформы, °		180
Вращение башни, °		360° непрерывно
Вынос башни за габариты при повороте, м		1,6
Скорость хода в сложенном положении, км/ч		5,8
Скорость хода в поднятом положении, км/ч		1,1
Радиус поворота (внутренний / наружный), м		3,6 / 6,8
Преодолеваемый уклон, %		45
Максимально допустимый уклон, °		4
Двигатель		YCF3075-T302
Гидравлический бак, л		175
Емкость топливного бака, л		150
Шины		385/65-24
Вес, кг		18200

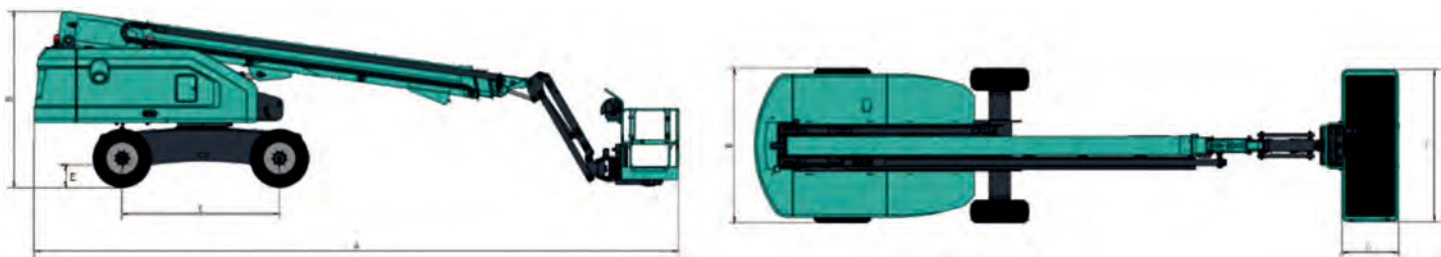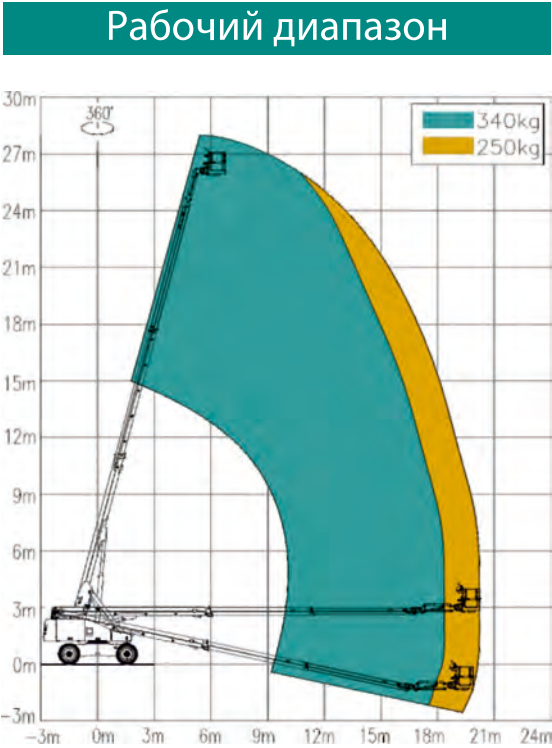

* Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.
* Функция преодоления уклонов адаптирована для движения по склонам; соответствующие уровни преодоления уклонов указаны в Руководстве по эксплуатации.
* Указанные выше параметры могут отличаться в связи с обновлением изделия.





Стандартные функции

- Пропорциональное управление
- Система диагностики неисправностей
- Стандартный привод 4x4
- Система аварийного опускания
- Устройство против выдавливания
- Система дальней связи
- Проблесковый маячок
- Аварийный насос
- Система защиты от опрокидывания
- Зуммер
- Шасси поворотного моста
- Непрерывное вращение поворотного стола на 360°
- Система обнаружения нагрузки
- Звуковой сигнал
- Гидростатическая автоматическая система выравнивания

Оptionные функции

- Пневматическая линия к платформе
- Система отслеживания GPS
- Биоразлагаемая гидравлическая жидкость
- Шина, заполненная пеной
- Шнур питания переменного тока к платформе
- Быстрая зарядка постоянным током
- Рабочие огни платформы

Технические параметры		
Макс. рабочая высота, м		34,35
Макс. высота платформы, м		32,35
Макс. диапазон возможностей платформы, м		18,6
Макс. диапазон рабочих возможностей, м		19,2
A	Длина - хранение, м	12,9
	Длина - транспортировка, м	10,8
B	Высота - хранение, м	2,75
C	Колесная база, м	3
D	Полная ширина, м	2,49
E	Дорожный просвет - в середине, м	0,35
F/G	Размеры рабочей платформы, м	2,44x0,91
Номинальная нагрузка, кг		250 / 300 / 454
Макс. число работающих		3
Вращение платформы, °		180
Вращающийся поворотный стол, °		360° непрерывно
Хвостовик поворотного стола, м		1,45
Макс. скорость перемещения - хранение, км/ч		4,8
Макс. скорость перемещения - подъём, км/ч		1,1
Радиус поворота - внутренний / наружный, м		3,6 / 6,8
Макс. преодолеваемый подъём, %		45
Макс. допустимый угол наклона шасси, °		4,5
Источник питания, литиевая батарея, В/Ач		83,2 / 560
Ведомый двигатель, переменный ток, В/кВт		52 / 5,2
Ёмкость гидравлического бака, л		170
Шина		15-24
Полная масса, кг		19300

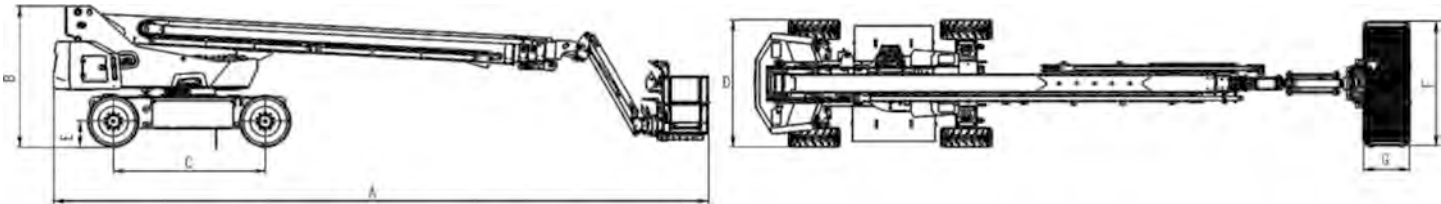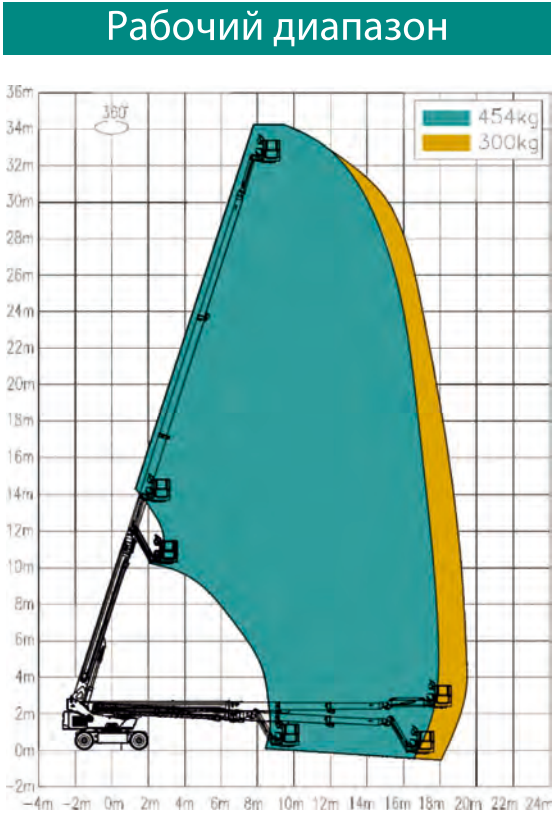

* Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.
* Функция преодоления уклонов адаптирована для движения по склонам; соответствующие уровни преодоления уклонов указаны в Руководстве по эксплуатации

Для заметок

[illegible]



**ООО «Актио Рус» –
официальный дилер SUNWARD**

 8 800 600 47 03

 info@actio.ru

 sunward-actio.ru

