



SWE210F Среднеразмерный экскаватор

◆ Рабочий вес: 21,5 т ◆ Мощность: 133 кВт/2200 об/мин ◆ Объем ковша: 1 м³



Вы ищете экскаватор, который сочетает в себе мощность, инновации и комфорт? Познакомьтесь с экскаватором SUNWARD SWE210F!

Эта модель была разработана на базе экскаваторов серии «F» и отвечает самым строгим международным стандартам.

SUNWARD SWE210F продолжает традиции современного дизайна и привлекает внимание не только своим внушительным и мощным экстерьером, но и высокими показателями надежности и качества.

◆ Мощность и производительность

Оснащенный высокопроизводительным двигателем ISUZU мощностью 133 кВт, экскаватор обеспечивает быстрые рабочие циклы и отличную экономию топлива благодаря клапанам и мощным насосам.

◆ Инновационные технологии

SUNWARD SWE210F использует последние достижения в области термообработки и улучшенную конструкцию ковша. Увеличенная высота секции и диаметр поворотного подшипника гарантируют выдающиеся характеристики в любых условиях.

◆ Удобство обслуживания и безопасность

Все фильтры расположены в одном месте для легкого доступа, а система аудио- и визуальной сигнализации, светодиоды и камера заднего вида обеспечивают безопасность в любых условиях.

◆ Комфорт оператора

Работайте с удовольствием благодаря кабине с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, автоматической климатической системой и аудиосистемой с Bluetooth. Удобное сиденье с подлокотниками создаст идеальные условия для длительных работ.

Не упустите возможность улучшить свою работу с экскаватором **SUNWARD SWE210F** — вашим надежным партнером на строительных площадках!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ





SWE210F

Параметры производительности

Эксплуатационная масса	кг	21500	
Объём стандартного ковша	м3	1	
Макс. тяговое усилие	кН	193	
Усилие отрыва на ковше в режиме увеличения мощности	кН	155	
Усилие отрыва на рукояти в режиме увеличения мощности	кН	110	
Преодолеваемый подъём	%	70	
Давление на грунт	кПа	46,47	
Скорость движения (макс./мин.)	км/ч	5,5/3,5	
Скорость поворота платформы	об/мин	12,5	
Объём топливного бака	л	400	
Объём гидравлического бака	л	300	
Двигатель	Бренд	ISUZU	
	Модель	4HK1X	
	Тип	Рядный 6-цилиндровый дизельный четырёхтактный двигатель с турбонаддувом	
	Мощность	кВт/об/мин	133/2000
	Макс. крутящий момент	Н.м/об/мин	657/1500
	Рабочий объём	л	5,19

Рабочий диапазон

Длина стрелы		мм	5700
Длина рукояти		мм	2920
a	Макс. высота копания	мм	9745
b	Макс. высота разгрузки	мм	6980
c	Макс. глубина копания	мм	6635
d	Глубина копания (2,44 м по горизонтали)	мм	6460
e	Макс. вертикальная глубина копания	мм	6050
f	Макс. вылет	мм	9915
g	Макс. вылет на уровне земли	мм	9745
h	Мин. радиус поворота	мм	3530

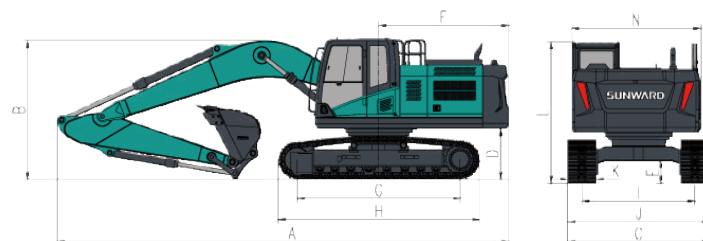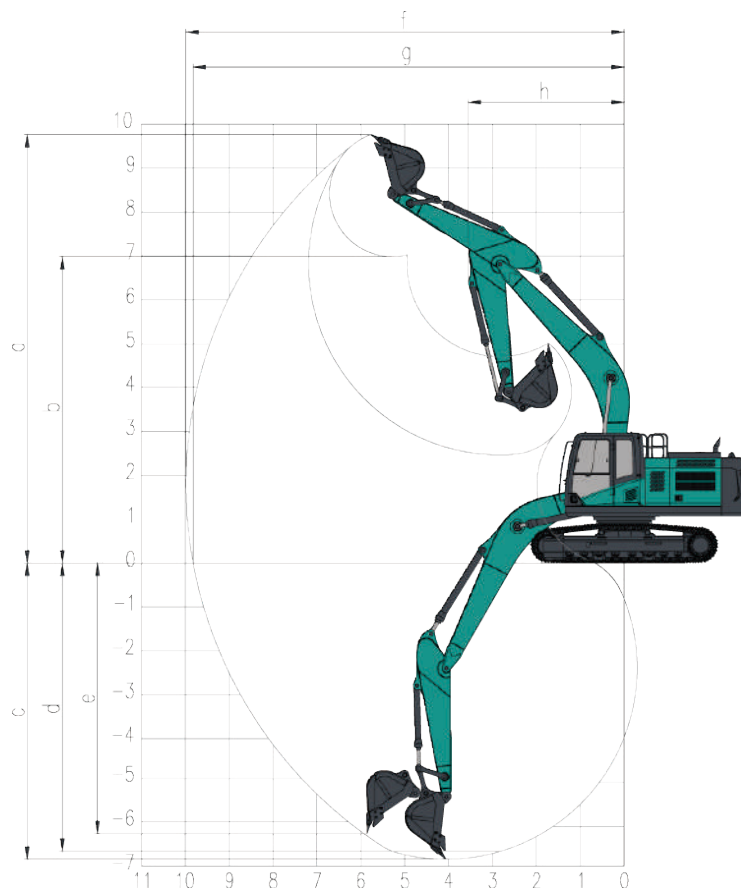

Габариты

A	Общая длина	мм	9560	H	Длина гусеничной ходовой части	мм	4260
B	Общая высота	мм	3150	I	Колея гусеничной ходовой части	мм	2200
C	Общая ширина	мм	2800	J	Ширина гусеничной ходовой части	мм	2800
D	Зазор противовеса от земли	мм	1070	K	Ширина башмака гусениц	мм	600
E	Мин. дорожный просвет	мм	480	L	Высота по кабине	мм	2990
F	Радиус поворота платформы по задней части	мм	2880	N	Ширина надстройки	мм	2710
G	Опорная длина гусениц	мм	3465				

* При обновлении продукта указанные параметры могут быть изменены.

