



SWA22J-P

Дизельный
коленчатый подъёмник



◆ Рабочая высота: 21.43 м ◆ Грузоподъёмность: 260/360/454 кг ◆ Двигатель: Yuchai



◆ **Высокая производительность и универсальность**

Новый коленчатый подъёмник SWA22J-P с грузоподъёмностью 260/360/454 кг — один из лидеров отрасли. Благодаря высокой производительности и универсальности он обеспечивает надёжную и эффективную работу в самых сложных условиях — от городской застройки до горнодобычи.

◆ **Повышенная устойчивость**

Особая конструкция стрелы, расположенная посередине башни, обеспечивает повышенную боковую и вертикальную жесткость, что гарантирует надёжную и стабильную работу при подъёме. Раздельное поворотное устройство минимизирует вибрацию и шум, обеспечивая плавное и комфортное вращение.

◆ **Полный привод 4WD**

Система полного привода на четыре колеса, специальные внедорожные шины и саморегулирующаяся качающаяся ось обеспечивают отличную проходимость, позволяя подъёмнику уверенно работать на уклонах до 45%.

◆ **Плавное и точное управление**



Гидравлическое пропорциональное управление обеспечивает плавность работы и возможность выполнять несколько сложных операций одновременно, что значительно увеличивает эффективность рабочих процессов.

◆ **Энергоэффективность и экономия ресурсов**

Эффективная и энергосберегающая гидравлическая система, включающая датчик нагрузки и систему гравитационного спуска, значительно снижает потребление энергии во время эксплуатации.

◆ **Комплексная система безопасности**

В подъёмнике реализован комплекс многоуровневых систем безопасности, включая аварийный спуск, защиту от опрокидывания, устройство против защемления, а также голосовое оповещение, что гарантирует безопасность оператора и предотвращает аварийные ситуации.

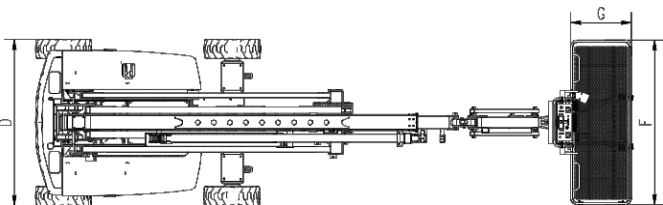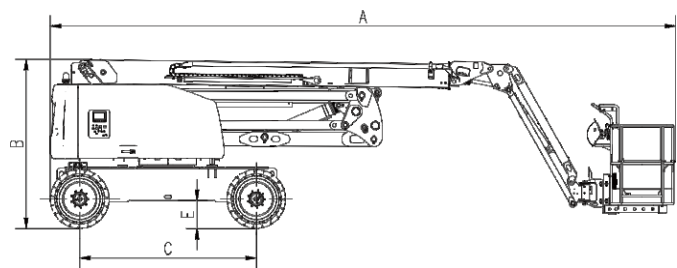


Технические параметры

	Рабочая высота, м	21.43
	Высота подъёма платформы, м	19.43
	Макс. горизонтальный вылет, м	11.5
	Макс. рабочий диапазон, м	12.1
	Максимальная высота перегиба, м	8.98
A	Длина в сложенном положении, м	8.9
	Длина при транспортировке, м	8.9
B	Высота в сложенном положении, м	2.4
C	Колёсная база, м	2.52
D	Ширина, м	2.46
E	Дорожный просвет, см	38
F/G	Размер платформы, м	2.44x0.91

Технические параметры

Грузоподъемность, кг	260/360/454
Количество человек на платформе	3
Вращение платформы, °	180
Вращение башни, °	360 непрерывно
Вынос башни при повороте, м	0.45
Скорость хода в сложенном положении, км/ч	5.8
Скорость хода в поднятом положении, км/ч	0.8
Радиус поворота (внутренний/наружный), м	2.4/5.54
Преодолеваемый уклон (противовес поднят), %	40
Преодолеваемый уклон (противовес опущен), %	45
Максимально допустимый уклон, °	4
Двигатель	Yuchai
Модель	YCF3050-T426
Мощность, кВт/об/мин	36,2 / 400
Вспомогательная силовая установка, Вольт	12
Гидравлический бак, л	110
Ёмкость топливного бака, л	110
Шины	33x12-20
Вес, кг	10 100

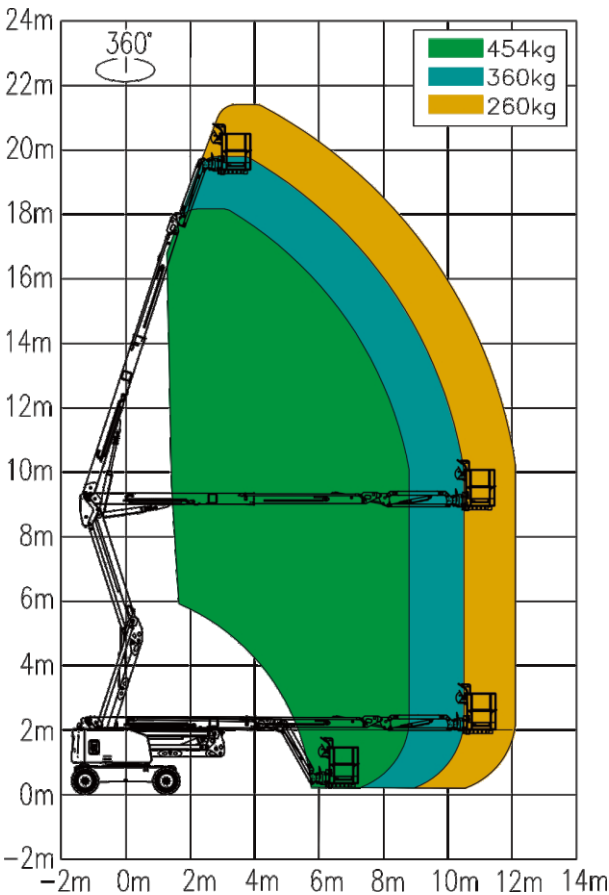

Рабочий диапазон SWA22J-P

* Рабочая высота равна высоте платформы с добавлением двух метров. Подъемник оборудован специальной системой стабилизации, адаптирующейся к движению на наклонных участках. Допустимая степень подъема на склонах указана в инструкции по эксплуатации оборудования.