SUNWARD

actio

SWSL0607DC

Подъемники с телескопической стрелой серии SWSL





Стандартные функции

Пропорциональное управление	Выдвижная платформа в одном направлении	Складное ограждение	Самозапирающаяся дверь платформы
Бескамерные шины без рельефа	Таймер	Стандартные отверстия для транспортировки погрузчика	Опорные стержни для безопасного технического обслуживания
Гудок	Проблесковый маячок	Гудок при обнаружении движения	Привод двигателя постоянного тока / Привод от гидравлического насоса
Защита колодца	Система аварийного спуска	Система аварийного останова	Автоматическая система торможения
Система защиты при наклоне	Система защиты при загрузке	Система диагностики отказов	

Опционные функции


Пневматическая линия к платформе	Источник переменного тока, подключенный к платформе	Система отслеживания GPS	Система защиты от перегрузки
Не требующая обслуживания батарея	Литиевая батарея и система управления	Интеллектуальная система внутренних соединений	Световые индикаторы работы платформы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SWSL0607DC


Размеры


	Максимальная рабочая высота	6,5/5,2 м
A	Максимальная высота платформы	4,5/3,2 м
B	Высота платформы во втянутом состоянии	0,98 м
C	Длина рабочей платформы	1,29 м
	Размер платформы в выдвинутом состоянии	0,6 м
D	Ширина рабочей платформы	0,7 м
E	Высота во втянутом состоянии (ограждение поднято)	2,095 м
	Высота во втянутом состоянии (ограждение сложено)	1,74 м
F	Габаритная длина	1,51/1,45 м
G	Габаритная ширина	0,77 м
H	Колесная база	1,12 м
I	Дорожный просвет (во втянутом состоянии)	0,095 м
J	Дорожный просвет (в выдвинутом состоянии)	0,017 м

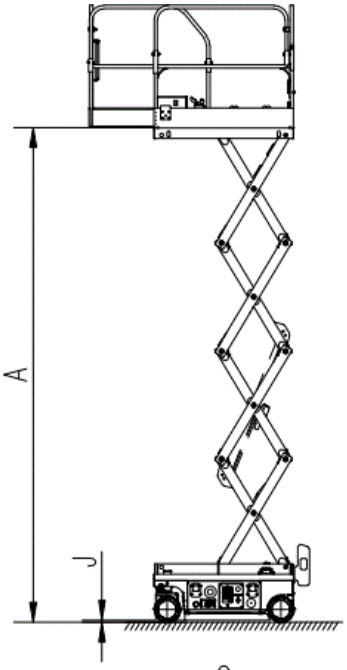

Характеристики

Номинальная нагрузка	240 кг
Безопасная рабочая нагрузка на выдвинутой платформе	100 кг
Максимальное число работников	2/1
Скорость перемещения (во втянутом состоянии)	4,0 км/ч
Скорость перемещения (в выдвинутом состоянии)	0,8 км/ч
Радиус поворота (внутренний)	0,48 м
Радиус поворота (наружный)	1,7 м
Скорость подъема/опускания	20 с / 22 с
Максимальный подъем**	25%
Максимально допустимый угол работы	1,5° / 3°
Управление	Пропорциональное управление
Привод	Задний привод двигателя постоянного тока
Многодисковый тормоз	Двойные задние колеса
Бескамерная шина без протектора (наружный диаметр x ширина)	305 мм * 100 мм
Батарея	2×12 В/85 А*ч
Зарядное устройство	24 В/15 А
Масса	940 кг

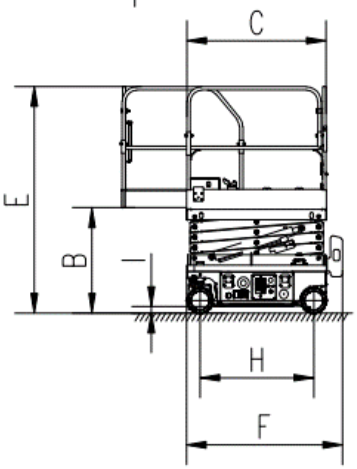

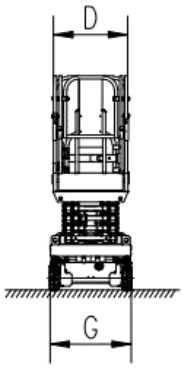

* **Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.**
* Данная система позволяет адаптироваться к движению по склонам; соответствующие уровни преодоления уклона указаны в Руководстве по эксплуатации.

★Указанные выше параметры могут отличаться в связи с обновлением данного продукта.

ООО "Актио Рус" – официальный дилер техники SUNWARD в России.
Адрес: Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д. 4/2
Телефон: 8 800 600 47 03; sunward@actio.ru; сайт: sunward-actio.ru