

SWSL0807HD

Электрические подъемники Scissor серии SWSL



Стандартные функции

Пропорциональное управление	Платформа расширения в одном направлении	Складное ограждение	Автоматически запирающаяся дверца платформы
Бескамерные шины без протектора	Таймер	Стандартные отверстия для перевозки вилочным погрузчиком	Опорные стержни для безопасного обслуживания
Звуковой сигнал	Проблесковый маячок	Зуммер при движении	Привод от двигателя пост. тока / Привод от гидравлического насоса
Защита шахты	Система опускания в аварийной ситуации	Система аварийного останова	Автоматическая система торможения
Система защиты от опрокидывания	Система защиты при зарядке	Система диагностики неисправностей	

Опционные функции

Пневматическая линия к платформе	Источник переменного тока, подключенный к платформе	Система отслеживания GPS	Система защиты от перегрузки
Не обслуживаемая батарея	Литиевая батарея и система управления	Интеллектуальная система подключений	Рабочие огни платформы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



SWSL0807HD

Размеры




Максимальная рабочая высота		8 м
A	Максимальная высота платформы	6 м
B	Высота платформы во втянутом положении	1,05 м
C	Длина рабочей платформы	1,7 м
	Размер платформы в выдвинутом положении	0,9 м
D	Ширина рабочей платформы	0,74 м
E	Высота во втянутом положении (ограждение поднято)	2,17 м
	Высота во втянутом положении (ограждение сложено)	1,79 м
F	Полная длина	1,86 м
G	Полная ширина	0,76 м
H	Колесная база	1,38 м
I	Дорожный просвет (во втянутом положении)	0,07 м
J	Дорожный просвет (в выдвинутом положении)	0,02 м

Характеристики

Номинальная нагрузка	230 кг
Безопасная рабочая нагрузка для выдвинутой платформы	113 кг
Максимальное число работников	2
Скорость перемещения (во втянутом состоянии)	3,0 км/ч
Скорость перемещения (в выдвинутом состоянии)	0,8 км/ч
Радиус поворота (внутренний)	0 м
Радиус поворота (наружный)	1,67 м
Скорость подъема/опускания	20 с / 27 с
Максимальный уклон**	25%
Максимально допустимый рабочий угол	1,5° / 3°
Управление	Пропорциональное управление
Привод	Два передних колеса
Многодисковый тормоз	Два задних колеса
Шины бескамерные, без протектора (наружный диаметр × ширина)	305 мм × 100 мм
Батарея	4x6 В/210 А*ч
Зарядное устройство	24 В/30 А
Масса	1530 кг

* Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.

* Проходимость по склонам адаптирована для движения по откосам; соответствующие уровни проходимости указаны в Руководстве по эксплуатации.

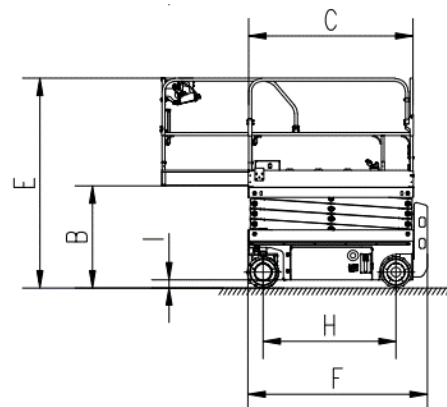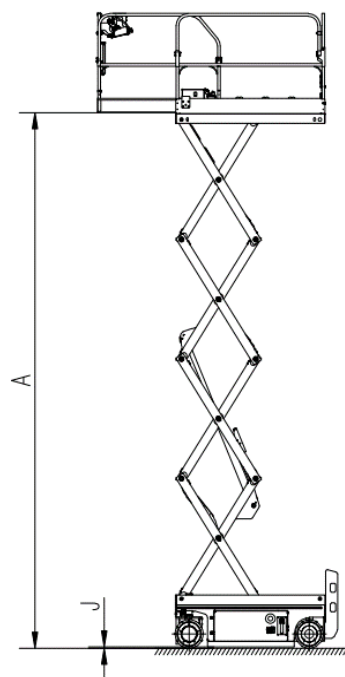

★ Указанные выше параметры могут отличаться в связи с обновлением изделия.

ООО "Актио Рус" – официальный дилер техники SUNWARD в России.
Адрес: Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д. 4/2
Телефон: 8 800 600 47 03; sunward@actio.ru; сайт: sunward-actio.ru

