SUNWARD

actio

SWSL1008HD

Складные электрические погрузчики SWSL





Стандартные функции

Пропорциональное управление	Однонаправленная выдвижная платформа	Ограждение	Автоматически запирающаяся дверца платформы
Бескамерные шины без протектора	Таймер	Отверстия для транспортировки стандартным вилочным погрузчиком	Опорные стержни для безопасного обслуживания
Звуковой сигнал	Проблесковый маячок	Подача зуммера при движении	С приводом от двигателя постоянного тока / С приводом от гидравлического насоса
Защита шахты	Система опускания в аварийной ситуации	Система аварийного останова	Автоматическая система торможения
Система защиты от опрокидывания	Система защиты при зарядке	Система диагностики неисправностей	

Опционные функции


Пневматическая линия к платформе	Источник питания переменного тока, подключенный к платформе	Система отслеживания GPS	Система защиты от перегрузки
Не обслуживаемая батарея	Литиевая батарея и система управления	Интеллектуальная система подключений	Рабочие огни платформы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SWSL1008HD

Размеры

	Максимальная рабочая высота	10 м
A	Максимальная высота платформы	8 м
B	Высота платформы во втянутом положении	1,26 м
C	Длина рабочей платформы	2,27 м
	Выдвижение платформы	0,9 м
D	Ширина рабочей платформы	0,81 м
E	Высота во втянутом положении (ограждение поднято)	2,36 м
	Высота во втянутом положении (ограждение сложено)	1,86 м
F	Полная длина	2,46 м
G	Полная ширина	0,83 м
H	Колесная база	1,87 м
I	Дорожный просвет (во втянутом положении)	0,11 м
J	Дорожный просвет (в выдвинутом положении)	0,02 м

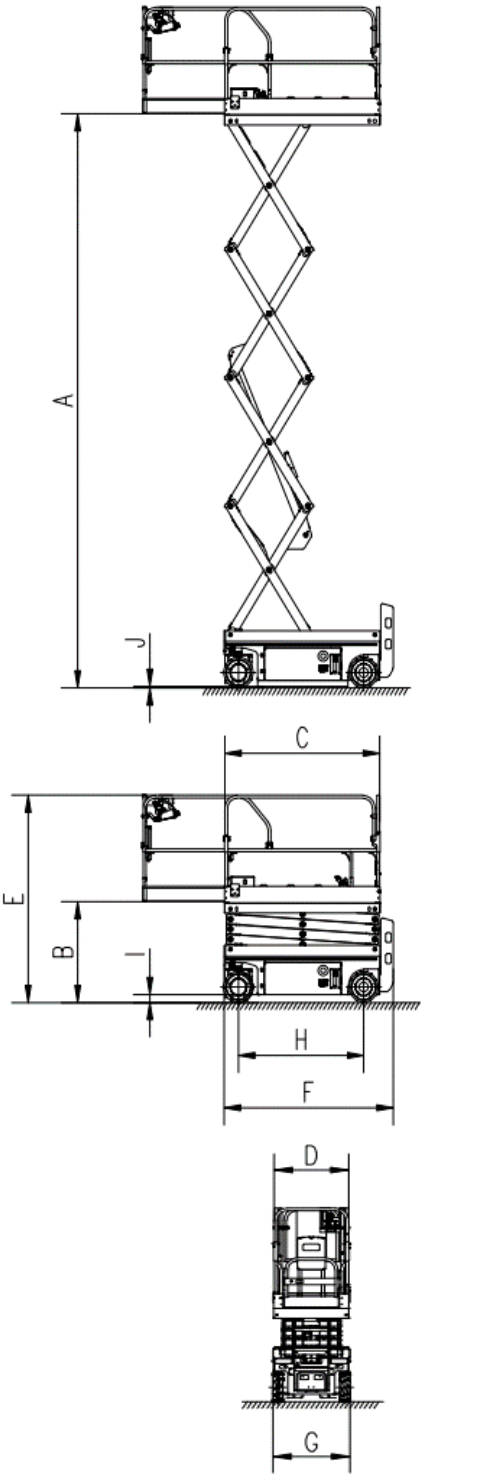

Характеристики

Номинальная нагрузка	230 кг
Безопасная рабочая нагрузка на выдвинутой платформе	113 кг
Максимальное число работников	2
Скорость перемещения (во втянутом положении)	3,2 км/ч
Скорость перемещения (в выдвинутом положении)	0,8 км/ч
Радиус поворота (внутренний)	0 м
Радиус поворота (наружный)	2,1 м
Скорость подъема/опускания	32 с / 40 с
Максимальная проходимость по склонам**	25%
Максимально допустимый рабочий угол	1,5° / 3°
Управление	Пропорциональное управление
Привод	Два передних колеса
Многодисковый тормоз	Два задних колеса
Шины бескамерные без протектора (наружный диаметр x ширина)	381 мм × 127 мм
Батарея	4 × 6В/225А*ч
Зарядное устройство	24 В/30 А
Масса	2170 кг

★Указанные выше параметры могут отличаться в связи с обновлением изделия.

*** Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.**

* Проходимость по склонам адаптирована для движения по откосам; соответствующие уровни проходимости указаны в Руководстве по эксплуатации.

ООО "Актио Рус" – официальный дилер техники SUNWARD в России.
Адрес: Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д. 4/2
Телефон: 8 800 600 47 03; sunward@actio.ru; сайт: sunward-actio.ru