SWSL1212HD

Складной электрический подъемник SWSL





Стандартные функции

Пропорциональное регулирование	Однонаправленная выдвижная платформа	Складное ограждение	Автоматически запирающаяся дверца платформы
Бескамерные шины без протектора	Таймер	Отверстия под стандартный вилочный погрузчик	Опорные стержни для безопасного обслуживания
Гудок	Проблесковый маячок	Сигнал зуммера при движении	Привод от двигателя постоянного тока / Привод от гидравлического насоса
Защита шахты	Система опускания в аварийной ситуации	Система аварийного останова	Автоматическая система торможения
Система защиты от опрокидывания	Система защиты при нагружении	Система диагностики неисправностей	

Опционные функции

Пневматическая линия к платформе	Подключенный к платформе источник переменного тока	Система отслеживания GPS	Система защиты от перегрузки
Не обслуживаемая батарея	Литиевая батарея и система управления	Интеллектуальная система подключений	Рабочие огни платформы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


SWSL1212HD

Размеры

	Максимальная рабочая высота	12 м
A	Максимальная высота платформы	10 м
B	Высота втянутой платформы	1,36 м
C	Длина рабочей платформы	2,27 м
	Размер платформы в выдвинутом положении	0,9 м
D	Ширина рабочей платформы	1,15 м
E	Высота во втянутом положении (ограждение поднято)	2,49 м
	Высота во втянутом положении (ограждение сложено)	1,95 м
F	Полная длина	2,47 м
G	Полная ширина	1,17 м
H	Колесная база	1,87 м
I	Дорожный просвет (во втянутом состоянии)	0,11 м
J	Дорожный просвет (в выдвинутом состоянии)	0,02 м

Рабочие характеристики

Номинальная нагрузка	320 кг
Безопасная рабочая нагрузка выдвинутой платформы	113 кг
Максимальное число работников	2
Скорость перемещения (во втянутом состоянии)	3,2 км/ч
Скорость перемещения (в выдвинутом состоянии)	0,8 км/ч
Радиус поворота (внутренний)	0 м
Радиус поворота (наружный)	2,2 м
Скорость подъема/опускания	55 с / 38 с
Максимальный уклон**	25%
Максимально допустимый рабочий угол	1,5° / 3°
Управление	Пропорциональное управление
Привод	Два передних колеса
Многодисковый тормоз	Два задних колеса
Шины бескамерные, без протектора (наружный диаметр × ширина)	381 мм × 127 мм
Батарея	4-6 В/240 А*ч
Зарядное устройство	24 В / 30 А
Масса	2940 кг

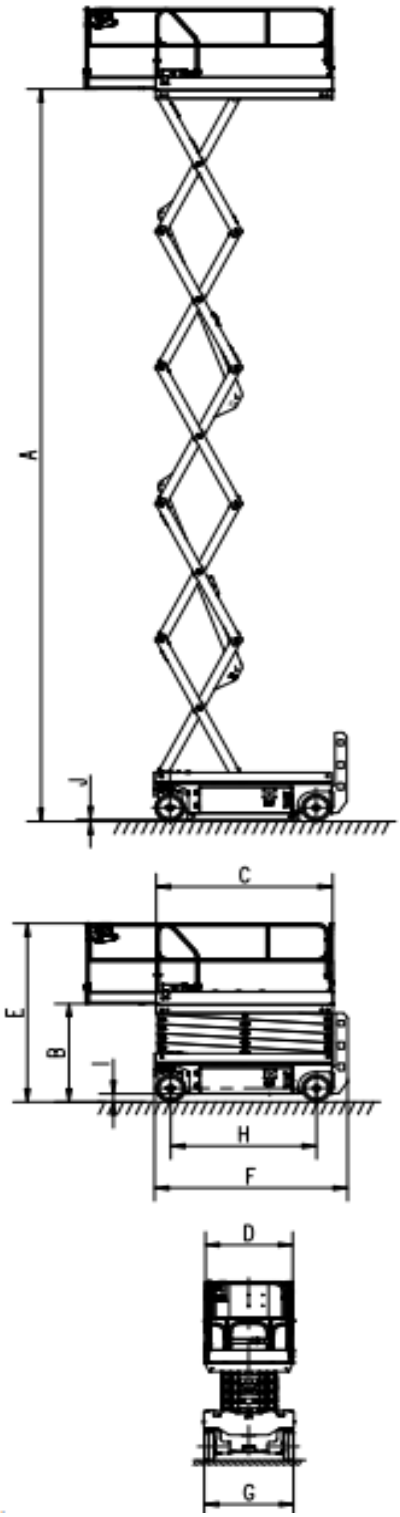

★Указанные выше параметры могут отличаться в связи с обновлением изделия.

* **Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.**

* Данная система позволяет адаптироваться к движению по склонам; соответствующие уровни преодоления уклона указаны в Руководстве по эксплуатации.

ООО "Актио Рус" – официальный дилер техники SUNWARD в России.
Адрес: Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д. 4/2
Телефон: 8 800 600 47 03; sunward@actio.ru; сайт: sunward-actio.ru