# SWSL1412HD

## Электрические складные подъемники SWSL







## Стандартные функции

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пропорциональное управление | Однонаправленная выдвижная платформа | Складываемое ограждение | Дверца платформы с автоматическим запиранием |
| Бескамерные шины без протектора | Таймер | Отверстия под стандартный вилочный погрузчик для транспортировки | Опорные стержни для безопасного обслуживания |
| Гудок | Проблесковый маячок | Зуммер при движении | Привод от двигателя постоянного тока / Привод от гидравлического насоса |
| Защита шахты | Система опускания в аварийной ситуации | Система аварийного останова | Автоматическая система торможения |
| Система защиты от опрокидывания | Система защиты при зарядке | Система диагностики неисправностей | |

## Опционные функции


| | | | |
|---|---|---|---|
| Пневматическая линия к платформе | Подключенный к платформе источник переменного тока | Система отслеживания GPS | Система защиты от перегрузки |
| Не обслуживаемая батарея | Литиевая батарея и система управления | Интеллектуальная система подключений | Рабочие огни платформы |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# SWSL1412HD

## Размеры

| | | |
|---|---|---|
| | Максимальная рабочая высота | 14 м |
| A | Максимальная высота платформы | 12 м |
| B | Высота платформы во втянутом положении | 1,49 м |
| C | Длина рабочей платформы | 2,27 м |
| | Выдвижение платформы | 0,9 м |
| D | Ширина рабочей платформы | 1,15 м |
| E | Высота во втянутом положении (ограждение поднято) | 2,63 м |
| | Высота во втянутом положении (ограждение сложено) | 2,09 м |
| F | Полная длина | 2,47 м |
| G | Полная ширина | 1,17 м |
| H | Колесная база | 1,87 м |
| I | Дорожный просвет (во втянутом положении) | 0,11 м |
| J | Дорожный просвет (в выдвинутом положении) | 0,02 м |

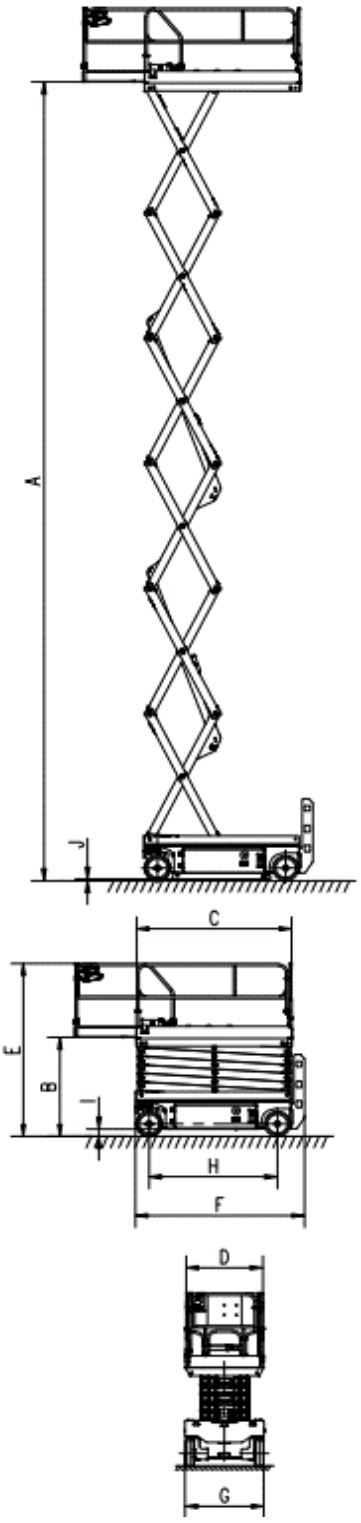


## Характеристики

| | |
|---|---|
| Номинальная нагрузка | 320 кг |
| Безопасная рабочая нагрузка для выдвинутой платформы | 113 кг |
| Максимальное число работников | 2 |
| Скорость перемещения (во втянутом состоянии) | 3,2 км/ч |
| Скорость перемещения (в выдвинутом положении) | 0,8 км/ч |
| Радиус поворота (внутренний) | 0 м |
| Радиус поворота (наружный) | 2,2 м |
| Скорость подъема/опускания | 62 с / 42 с |
| Максимальная проходимость по склонам** | 25% |
| Максимально допустимый рабочий угол | 1,5° / 3° |
| Управление | Пропорциональное управление |
| Привод | Два передних колеса |
| Многодисковый тормоз | Два задних колеса |
| Шины бескамерные, без протектора (наружный диаметр × ширина) | 381 мм × 127 мм |
| Батарея | 4×12 В/300 А*ч |
| Зарядное устройство | 24 В/30 А |
| Масса | 2980 кг |

★Указанные выше параметры могут отличаться в связи с обновлением изделия.

*** Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.**

* Проходимость по склонам адаптирована для движения по откосам; соответствующие уровни проходимости указаны в Руководстве по эксплуатации.

**ООО "Актио Рус" – официальный дилер техники SUNWARD в России.**
**Адрес: Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д. 4/2**
**Телефон: 8 800 600 47 03; sunward@actio.ru; сайт: sunward-actio.ru**