SWSL1416AC-C

Складные подъемники
SWSL-C Crawler

SUNWARD

2026.03





Стандартные функции

Пропорциональное управление	Таймер	Зуммер при выполнении действия	Система защиты от опрокидывания
Платформа, выдвигаемая в одном направлении	Отверстие под стандартный вилочный погрузчик для транспортировки	Привод от двигателя переменного тока	Система защиты при зарядке
Складываемое ограждение	Опорный стержень для безопасного обслуживания	Система опускания в аварийной ситуации	Система диагностики неисправностей
Автоматически запирающаяся дверца платформы	Звуковой сигнал	Система аварийного останова	Не требующая обслуживания батарея
Резиновая гусеница	Сигнальный фонарь	Автоматическая система торможения	Система отслеживания GPS

Опционные функции


Источник переменного тока, подключенный к платформе	Интеллектуальная система подключений	Стальная гусеница	Стальная гусеница с резиновым блоком

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SWSL1416AC-C

Размеры

Максимальная рабочая высота		14 м
A	Максимальная высота платформы	12 м
B	Высота платформы (во втянутом положении)	1,6 м
C	Высота платформы	2,27 м
	Длина платформы в выдвинутом положении	0,9 м
D	Ширина платформы	1,15 м
E	Полная высота (ограждение поднято)	2,715 м
	Полная высота (ограждение сложено)	2,185 м
F	Полная длина	2,85 м
G	Полная ширина	1,6 м
I	Дорожный просвет	0,15 м

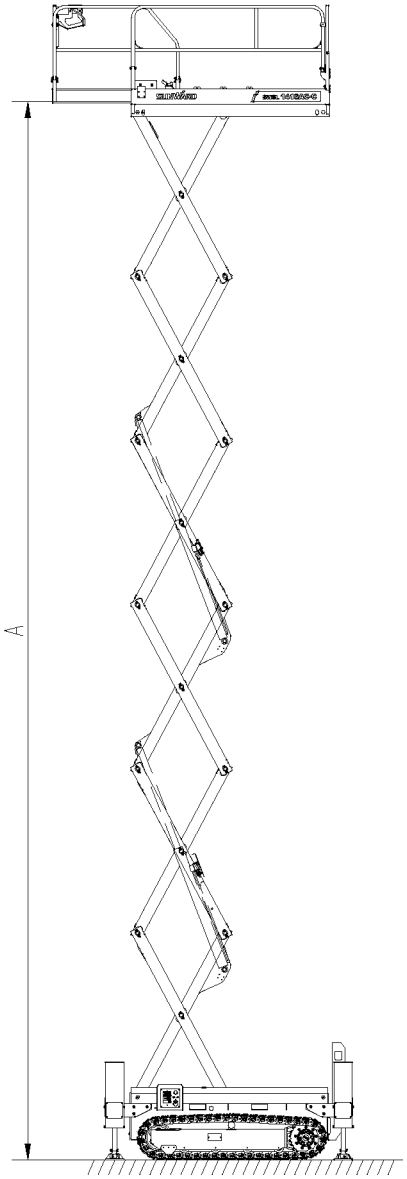



Характеристики

Номинальная нагрузка		320 кг
Безопасная рабочая нагрузка для платформы в выдвинутом положении		113 кг
Скорость перемещения		3,2 км/ч
Максимальная проходимость на склоне		40%
Минимальный радиус поворота		Поворот на месте
Гусеница	Стальная гусеница	300 × 101,6-45
	Гусеница с резиновым блоком	/
Скорость опускания и подъема рабочей платформы (без нагрузки)		65 / 60 с
Емкость батареи при хранении		200 А*ч
Зарядное устройство		48 В / 35 А
Полная масса		3900 кг

* **Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.**

* Адаптируемость к движению по склонам; соответствующие уровни преодоления уклона указаны в Руководстве по эксплуатации.

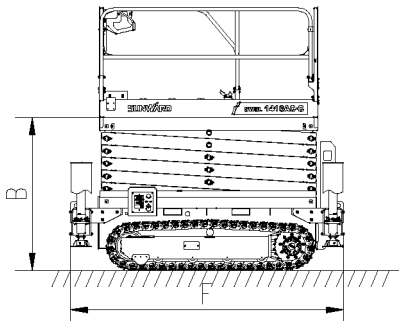

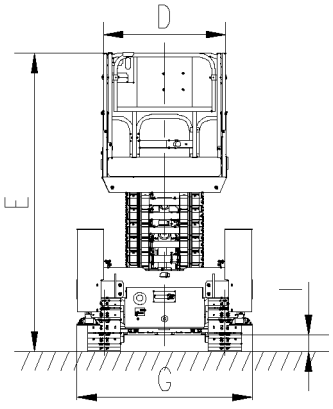

★Указанные выше параметры могут отличаться в связи с обновлением изделия.

SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.
Адрес: Промышленный парк Sunward, № 1335, Лянтан-роуд (восточная), Синша, Чанша, Хунань, Китай
Эл. почта: international@sunward.cc Веб-сайт: http://global.sunward.com.cn/