

SUNWARD

actio

SWSL1614HD-Li

Складные электрические подъемники SWSL



Стандартные функции

Пропорциональное управление	Платформа, выдвигаемая в одном направлении	Складывающееся ограждение	Автоматически запирающаяся дверца платформы
Не накачиваемые шины без протектора	Таймер	Отверстия под стандартный вилочный погрузчик для транспортировки	Опорные стержни для безопасного обслуживания
Звуковой сигнал	Проблесковый маячок	Зуммер при обнаружении движения	Привод от двигателя пост. тока / Привод от гидравлического насоса
Защита шахты	Система аварийного опускания	Система аварийного останова	Автоматическая тормозная система
Система защиты от опрокидывания	Система защиты при зарядке	Система диагностики неисправностей	

Опционные функции

Пневматическая линия к платформе	Источник переменного тока, подключенный к платформе	Система отслеживания GPS	Система защиты от перегрузки
Не требующая обслуживания батарея	Литиевая батарея и система управления	Интеллектуальная система подключений	Рабочие огни платформы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




SWSL1614HD-Li

Размеры

	Максимальная рабочая высота	15,8 м
A	Максимальная высота платформы	13,8 м
B	Высота платформы во втянутом положении	1,53 м
C	Длина рабочей платформы	2,64 м
	Выдвижение платформы	0,9 м
D	Ширина рабочей платформы	1,15 м
E	Высота - втянутое положение (ограждение поднято)	2,63 м
	Высота во втянутом положении (ограждение сложено)	2,1 м
F	Полная длина	2,84 м
G	Полная ширина	1,41 м
H	Колесная база	2,24 м
I	Дорожный просвет (во втянутом положении)	0,12 м
J	Дорожный просвет (в выдвинутом положении)	0,02 м

Характеристики

Номинальная нагрузка	260 кг
Безопасная рабочая нагрузка на выдвинутой платформе	113 кг
Максимальное число работающих	2
Скорость перемещения (во втянутом положении)	3,2 км/ч
Скорость перемещения (в выдвинутом положении)	0,8 км/ч
Радиус поворота (внутренний)	0 м
Радиус поворота (наружный)	2,5 м
Скорость подъема/опускания	88 с / 60 с
Преодолеваемый максимальный уклон**	25%
Максимально допустимый угол работы	1,5° / 3°
Управление	Пропорциональное управление
Привод	Два передних колеса
Многодисковый тормоз	Два задних колеса
Шины - не накачиваемые, без протектора (наружный диаметр × ширина)	381 мм × 127 мм
Батарея	25,6 В / 230 А*ч
Зарядное устройство	24 В / 30 А
Масса	3460 кг

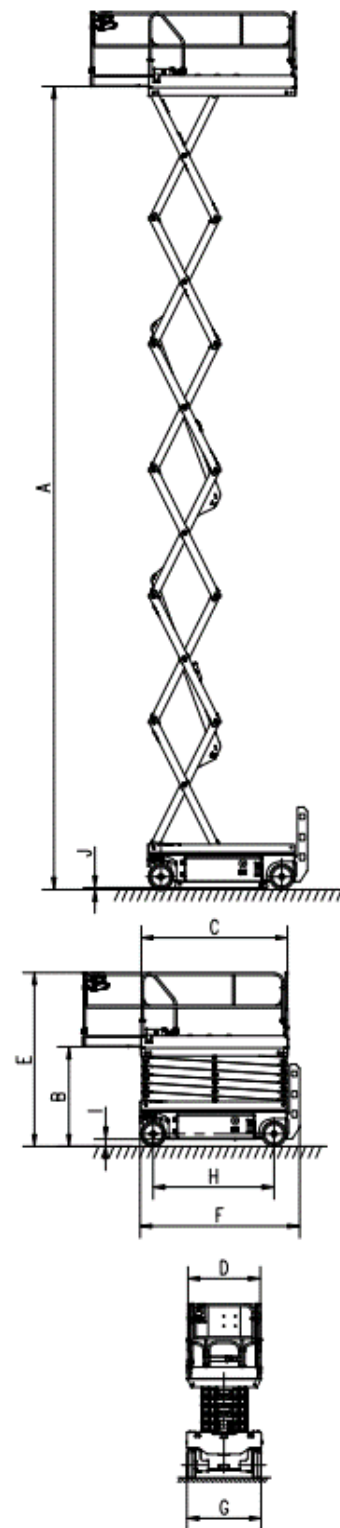

★ Указанные выше параметры могут отличаться в связи с обновлением изделия.

* Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.

* Проходимость по склонам адаптирована для движения по откосам; соответствующие уровни проходимости указаны в Руководстве по эксплуатации.

Адрес: Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д. 4/2
Телефон: 8 800 600 47 03; sunward@actio.ru; сайт: sunward-actio.ru

