SWSL1823RT

Складные мощные подъемники SWSL







Стандартные функции

Звуковой сигнал	Опорные стержни для безопасного обслуживания	Складывающееся ограждение	Система опускания в аварийной ситуации
Зуммер при движении	Полный привод	Система защиты маслопровода от разрыва	Самозапирающаяся дверь платформы
Мигающая лампа при работе	Автоматическая система торможения	Система диагностики неисправностей	Система ограничения перегрузки
Прибор учета рабочего времени	Пропорциональное управление	Система защиты от опрокидывания	Автоматическая гидравлическая опора для выравнивания
Вставной кронштейн двигателя	Платформа расширения в двух направлениях	Кнопка аварийного останова	Безвоздушная внедорожная шина

Опционные функции


Гидравлический двигатель	Запор	Складной стул на платформе	Шина без протектора
Огнетушитель (6 кг)	Рабочие огни платформы	Шнур питания перем. тока, подключенный к платформе	Гидравлические масляные радиаторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SWSL1823RT

Размеры

	Максимальная рабочая высота	18 м
A	Максимальная высота платформы	16 м
B	Высота платформы (во втянутом состоянии)	2,12 м
C	Длина платформы (втянутая)	3,96 м
	Длина платформы (выдвинутая)	6,46 м
D	Длина выдвинутой платформы	1,2/1,3 м
E	Ширина платформы (снаружи)	1,82 м
F	Полная высота (защита поднята)	3,3 м
	Полная высота (защита сложена)	2,46 м
G	Полная ширина	2,3 м
H	Полная длина	4,9 м
I	Дорожный просвет	0,31 м
J	Колесная база	2,9 м

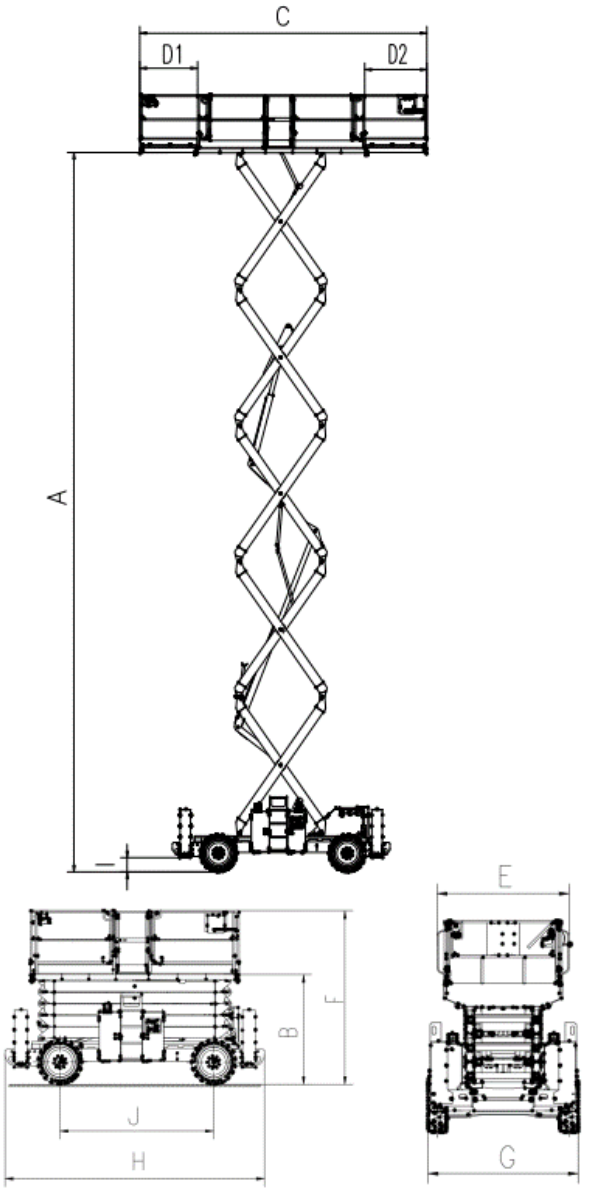

Характеристики

Безопасная рабочая нагрузка	680 кг
Безопасная рабочая нагрузка на выдвинутой платформе	227 кг
Максимальное число работающих	4
Высота перемещения	10 м
Скорость перемещения (втянутая платформа)	6,1 км/ч
Скорость перемещения (выдвинутая платформа)	0,6 км/ч
Максимальный рабочий угол (боковой/продольный)	2° / 3°
Минимальный радиус поворота (внутренний/наружный)	2,75 м / 5,8 м
Скорость подъема/опускания	65 с / 75 с
Преодолеваемый максимальный уклон	45%
Управление	Пропорциональное управление
Привод	Четырехколесный
Шины	33x12-20
Производитель и модель двигателя	4TNV88-BDFLTC
Мощность двигателя	36,5 кВт/3000 об/мин
Бак гидравлического масла	151 л
Топливный бак	95 л
Полная масса	8200 кг

★Указанные выше параметры могут отличаться в связи с обновлением изделия.

зигатель

Источник питания	Мощность двигателя	Стандарт по выхлопу
4TNV88C	35,5 кВт	ED Ступень V
4TNV88	35,3 кВт	China IV
4TNV88	36,5 кВт	China IV

Адрес: Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д. 4/2
Телефон: 8 800 600 47 03; sunward@actio.ru; сайт: sunward-actio.ru