SWT28J

Подъемники с телескопической стрелой SWT (дизельные)





Стандартные функции


Пропорциональное управление	Устройство против выжимания	Система защиты от опрокидывания	Система обнаружения нагрузки
Система диагностики неисправностей	Гидростатическая автоматическая система выравнивания	Зуммер	Звуковой сигнал
Стандартный привод 4×4	Выдвижной поддон двигателя	Непрерывное вращение поворотного стола на 360°	Проблесковый маячок
Система опускания в аварийном режиме	Аварийный насос	Шасси поворотного моста	


Опционные функции

Пневматическая линия к платформе	Биоразлагаемая гидравлическая жидкость	Шнур питания переменного тока к платформе	Рабочие огни платформы
Система отслеживания GPS	Шина, заполненная пеной	Система связи на большое расстояние	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SWT28J

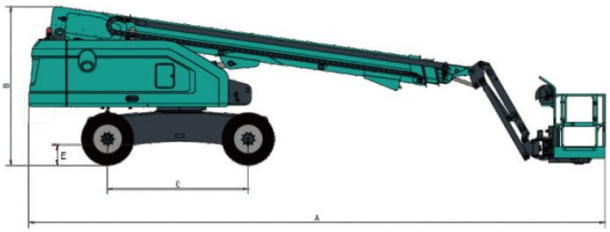

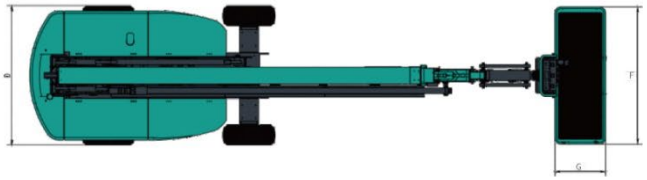

Размеры


Максимальная рабочая высота		28,2 м
Макс. высота платформы		26,2 м
Максимальная дальность работы		21,2 м
Макс. рабочий диапазон		21,8 м
A	Длина - хранение	12,5 м
	Длина - транспортировка	10,4 м
B	Высота - хранение	2,88 м
C	Колесная база	3 м
D	Полная ширина	2,49 м
E	Дорожный просвет, в середине	0,34 м
F/G	Размер рабочей платформы	2.44×0,91 м

Характеристики

Номинальная нагрузка	250/340 кг
Макс. число работников	3
Угол вращения платформы	180°
Вращение поворотного стола	на 360° непрерывно
Качание хвостовика поворотного стола	1,6
Макс. скорость перемещения - Хранение	5,8 км/ч
Макс. скорость перемещения - Подъем	1,1 км/ч
Радиус поворота: Внутренний/наружный	3,6/6,8 м
Макс. преодолеваемый уклон	45%
Макс. допустимый угол наклона при работе шасси	4°
Вспомогательный блок питания	12 В
Емкость гидравлического бака	175 л
Емкость топливного бака	150 л
Шины	385/65-24
Полная масса	18 200 кг

*** Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.**

* Функция преодоления уклонов адаптирована для движения по склонам; соответствующие уровни преодоления уклонов указаны в Руководстве по эксплуатации.

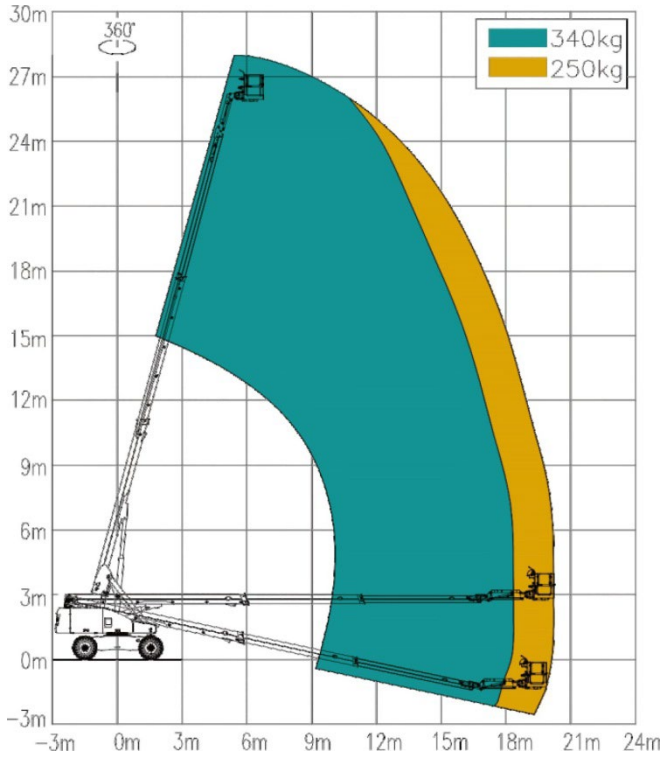

Рабочий диапазон SWT28J

Двигатель

Источник питания	Мощность и скорость вращения двигателя	Стандарт по выбросам
YCF3075-T302	55,8 при 2300	China 111
YCF3075-T480	55,8 при 2200	China IV
Kubota V3307	55,4 при 2200	China 111

★Указанные выше параметры могут отличаться в связи с обновлением изделия.

Адрес: Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д. 4/2
Телефон: 8 800 600 47 03; sunward@actio.ru; сайт: sunward-actio.ru