

Техническое описание

Мини-экскаватор SWE08F



ООО «Актио Рус» - официальный дилер SUNWARD в ЦФО, СКФО и ЮФО РФ.

Компания Sunward была основана в 1999 году в Китае и с тех пор зарекомендовала себя как ведущий производитель специализированной строительной и горнодобывающей техники. Основателем компании является профессор Центрально-Южного университета города Чанша (Китай) господин Хэ Цинхуа.

Основное направление деятельности Sunward — производство специализированной техники для различных отраслей, включая буровое оборудование, горнодобывающее, строительное и погрузочное оборудование, а также машины специального назначения. Компания активно внедряет передовые инженерные решения и придерживается строгих международных стандартов качества, предлагая своим клиентам продукцию, соответствующую самым высоким требованиям.

С момента своего основания компания значительно увеличила масштабы своего производства, а также расширила свою географию, став одним из ведущих мировых производителей строительной и промышленной техники.

SWE08F

Усовершенствованная модель серии «F», созданная с учетом европейских стандартов.

Увеличенная на 16% разрывная сила благодаря усовершенствованной гидравлике.

Оснащенный высокопроизводительным двигателем Yanmar, соответствующим нормам выбросов Euro V. Улучшенная эргономика и комфорт оператора для продуктивной работы, низкий уровень шума.



Общие параметры

Полное название модели	Sunward SWE08F
Эксплуатационная масса, кг	1010
Объем ковша, м³	0,022
Усилие резания грунта ковшом, кН	9,4
Усилие копания рукояти, кН	5,8
Макс. тяговое усилие, кН	8,3
Скорость движения (макс / мин), км/ч	2,9/1,5
Преодолеваемый подъём, %	57
Давление на грунт, кПа	24,5
Скорость поворота платформы, об/мин	8,2
Объем топливного бака, л	10

Двигатель


Марка	YANMAR
Модель	2TNV70-PSU
Номинальная мощность, кВт/об/мин	7,2/2400
Макс.крутящий момент, Нм/об.мин	34,4/1800
Рабочий объем двигателя, л	0,57

Гидравлическая система

Тип	Шестеренчатый насос
Макс. поток, л/мин	9.6+9.6
Рабочее давление, МПа	16
Объем гидравлического бака, л	9,5
Поток гидролинии 1, л/мин	19,2
Марка основного насоса	Wanye

Габариты мм

A	Общая длина	2640	G	Опорная длина гусеницы	975
B	Общая высота	2275	H	Длина гусеницы	1300
C	Общая ширина	750	I	Колея	570/820
D	Зазор от земли до противовеса	420	J	Ширина по гусеницам	750/1000
E	Клиренс	130	K	Ширина башмака	180
F	Радиус поворота по противовесу	750	L	Высота по кабине	2275
			N	Ширина поворотной платформы	740

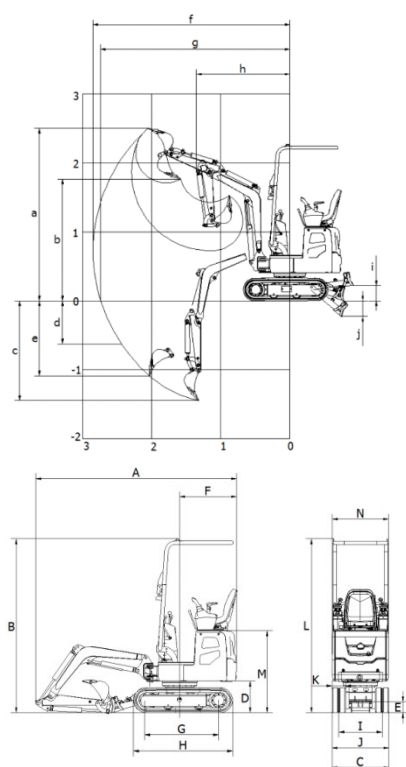

a	Макс. высота копания, мм	2505
b	Макс. высота разгрузки, мм	1770
c	Макс. глубина копания, мм	1450
e	Макс. вертикальная глубина копания, мм	1085
f	Макс. радиус копания, мм	2850
g	Макс. радиус копания (на уровне земли), мм	2740
h	Мин. передний радиус поворота, мм	1350
i	Макс. подъем отвала над землей, мм	225
j	Макс. заглубление отвала от уровня земли, мм	225
	Длина стрелы, мм	1350
	Длина рукояти, мм	700